

## ARMOIRE DE TRANSFERT – LIAISON CHAUDE



**ATC1011**



**ATC1511**



**ATC1021**



**ATC2021**

- ✓ Armoire mobile
- ✓ Maintien en température à +63°C
- ✓ Format GN1/1 ou GN2/1
- ✓ Glissières embouties
- ✓ 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et 2 sans freins
- ✓ Poignées de préhension latérales

### **CONSTRUCTION**

Monocoque (non démontable) – livré monté  
Acier inoxydable AISI304 sur toutes les parois (compris arrière, dessous, dessus)  
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et 2 sans freins  
Intérieur emboutie hygiénique et ergonomique  
Format GN2/1 ou GN1/1  
Câble d'alimentation en spirale

### **ISOLATION**

Isolation en polyuréthane injecté haute pression sans CFC d'une épaisseur de 50mm et d'une densité de 42kg/m<sup>3</sup>

### **PORTE**

Porte pleine  
Poignée de traction verticale rigide sur toute la hauteur  
Poignée loqueteau avec fermeture à clé

### **EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE**


Chauffage par ventilateur et chambre d'évaporation  
Chauffage ventilé et humidifié  
Hygrométrie contrôlée  
Bac humidificateur en bas de l'appareil

### **REGULATION**

Manuelle

### **TENSION**

Mono 230V+T/50Hz  
PC 16A

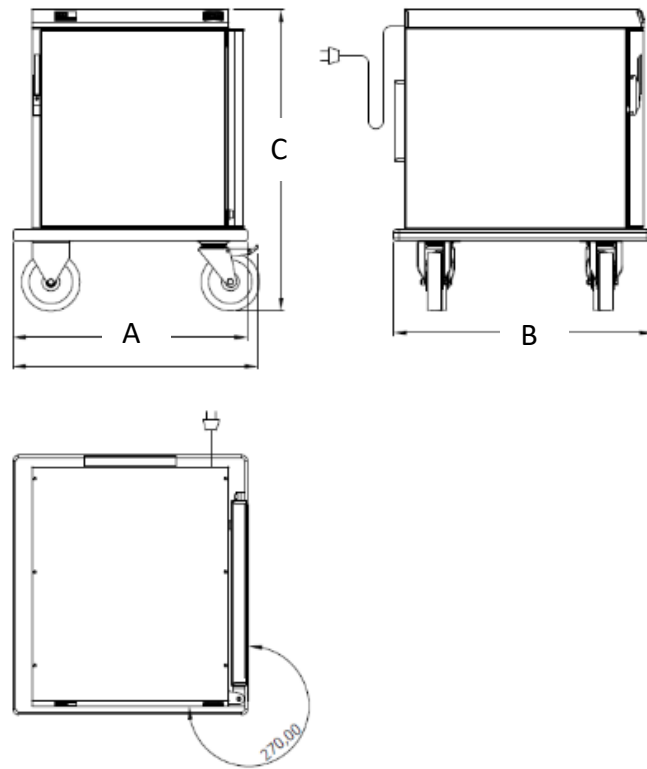

Références		Dim. ext. LxPxH (en mm)			Capacité en nombre de niveaux	Température intérieure	Puissance électrique absorbée (en W)	Poids en Kg
		A	B	C				
GN1/1	ATC1011	540	770	1220	9	+75°C / +85°C	800	70
	ATC1511	570	880	1115	15	+75°C / +85°C	800	90
GN2/1	ATC1021	775	1000	1115	10	+75°C / +85°C	800	70
	ATC2021	775	1000	1115	21	+75°C / +85°C	1550	105

ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille Inox GN1/1 - 325x530mm	CLIGA11
Grille Inox GN2/1 - 650x530mm	CLIGA21