

ARMOIRE DE TRANSFERT – LIAISON FROIDE



TF1521R2

- ✓ Armoire mobile
- ✓ Positive de +1°C à +5°C
- ✓ Format GN2/1
- ✓ Glissières embouties au pas de 71mm
- ✓ 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et 2 sans freins
- ✓ Poignées de préhension latérales

CONSTRUCTION

Monocoque (non démontable) – livré monté
Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessous, dessus)

4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins et 2 sans freins

Enceinte entièrement rayonnée sans soudure

Glissières embouties GN2/1 au pas de 71mm avec butée anti-basculement

Raccordement avec porte prise

ISOLATION

Isolation 45mm

PORTE

Porte pleine

Poignée encastrée

Fermeture à clé

Ouverture à 270° et maintien en position par aimant

Joint silicone démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Chauffage par résistance blindée

Circulation d'air forcée pour répartition de la température

Fluide R290

Condenseur avec système anti-poussières

Évaporateur ventilé

Dégivrage automatique

Ré-évaporation des eaux par gaz chaud

REGULATION


Électronique à affichage digital

Alarmes haute et basse de la température

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

PC 16A

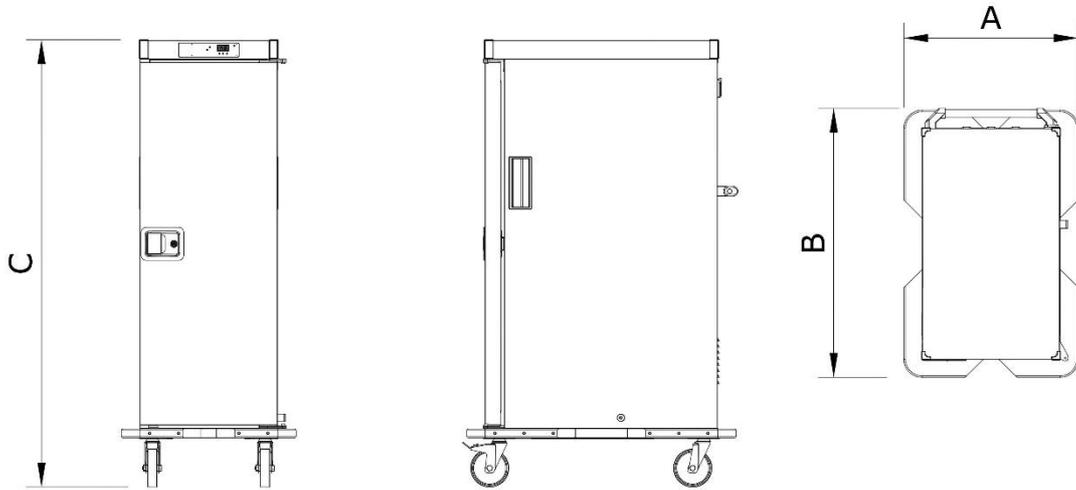

ARMOIRE DE TRANSFERT LIAISON FROIDE +1°C +5°C

Références	Dim. ext. LxPxH (en mm)			Dim. Int. LxPxH (en mm)			Volume intérieur utile (en L)	Nombre de niveaux utiles au pas de 71mm	Dotation grille Inox	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide
	A	B	C								

GN2/1	TF1521R2	775	1000	1755	533	680	1130	390	15	3	250	R290
-------	----------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	----	---	-----	------

ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille Inox GN1/1 - 325x530mm	CLIGA11
Grille Inox GN2/1 - 650x530mm	CLIGA21