

odidic

so cool

CONCEPTEUR DE VOS ÉQUIPEMENTS
FRIGORIFIQUES
depuis plus de 40 ans !

BOULANGERIE PÂTISSERIE




Synetam

 RESTO
FRANCE
EXPERTS
Expérience et savoir-faire en restauration

EcoLogic



Catalogue 2024 - Version 2

www.odidic-sa.com

Gamme RESTAURATION
Retournez votre catalogue



la boulangerie pâtisserie

SOMMAIRE

A SURGÉLATEUR / CONSERVATEUR ■ ■

DEMONTABLE

400x600 _____
600x800 _____ 6

B CONSERVATEUR ■ ■

DEMONTABLE

400x600 _____ 8
600x800 _____ 8

MONOCOQUE

400x600 _____ 9

C ARMOIRE DE FERMENTATION ■ ■

A GRILLES

400x600 _____ 10
600x800 _____ 10

A CHARIOT

400x800 _____ 12
600x800 _____ 12

D ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTES ■ ■

A GRILLES

400x800 _____ 15
600x800 _____ 15

A CHARIOT

400x600 _____ 16
600x800 _____ 17

E TOUR PÂTISSIER STATIQUE ■ ■

DEMONTABLE

400x600 _____ 18

F ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE ■ ■

MONOCOQUE

400x600 _____ 1

G PETITE PROFONDEUR ■ ■

ARMOIRE À GRILLES

400x600 _____ 4

MEUBLE BAS

400x600 _____ 6



Pour retrouver les
Informations techniques
sur les produits
flashez les QRCode

Surgélateur / Conservateur Démontable // 400x600



Scannez pour
en savoir +

Les caractéristiques techniques

- Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Pieds PVC (modèle 400x600) ou Inox (modèle 600x800) réglables Hmin 150mm/Hmax 170mm
- Construction démontable - Matériel livré démonté ou monté sur demande
- Isolation 75mm (modèle 400x600) ou 90mm (modèle 600x800)
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Arrêt de la ventilation par ouverture du portillon haut
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Joint magnétique démontable sans outil
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures au pas de 35mm démontables sans outil
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Tension d'alimentation : Mono 230V + T/50Hz

Les + ODIC

- + Angles intérieurs arrondis
- + Portillon réversible avec rappel et blocage à 105°
- + Arrêt de la ventilation à l'ouverture des portes
- + Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux par résistance auto-régulée dans un bac à l'arrière de l'appareil



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



Portillon réversible avec blocage et rappel



Pieds réglables PVC (400x600) INOX (600x800)



Joint magnétique démontable sans outil



Régulation électronique à affichage digital



Dégivrage automatique

En options

- + Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé - Modèle armoire unitaire | Réf. FCLOQARM.....
- + Paire de pieds Inox réglables Hmin 150mm / Hmax 170mm - non montés la paire | Réf. KITPINOX.....
- + 2 roulettes pivotantes sur platine - Ø 100mm - 1 sans frein - 1 avec frein - non montées - H.max 125mm .la paire | Réf. KITRP100.....

Les accessoires


- Grille inox - 400x600 unitaire..... | Réf. CLIREST.....
- Paire de glissières inox - pour armoire 400x600 la paire | Réf. PGLISSINOX597..

Surgélateur / Conservateur Démontable // 400x600

R455A

2 compartiments surgélation

400 x 600 Entrée par les 400 mm - BLANC



550L



1 100L



1 650L



2 200L

GROUPE LOGE.	Références	B682P1. 5SR7	B1364SC2 +2R7	B1786SC2 +4R7	B2338SC2 +6R7	B2468SC2 +6PRR7
SANS GROUPE	Références	B682P1. 5SGR7	B1364SC2 +2SGR7	B1786SC2 +4SGR7	B2338SC2 +6SGR7	B2468SC2 +6PRSGR7
Fluide		R455A	R455A	R455A	R455A	R455A
Nombre de porte		2	4	6	8	
Dim.ext. LxPxH en mm		835x850x2240	1590x850x2250	2015x850x2250	2570x850x2250	2700x850x2250
Nombre de niveaux utiles au pas de 35mm		30	30+30	30+60	30+90	30+96
Dotation paires glissières		15	30	45	66	63
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		918	918+701	918+701	2x918	918+2 x 701
Puissance électrique absorbée en W		1050	1050+700	1050+700	1050+1050	1050+2x700

Autres modèles et INOX : nous consulter


PR : Puissance Renforcée pour service intensif

B : gamme blanche

R455A

1 compartiment surgélation

400 x 600 Entrée par les 400 mm - BLANC



1 100L



1 650L



2 200L

GROUPE LOGE.	Références	BLABOSC1+3R7	BLABOSC1+3PRR7	BLABOSC1+5PRR7	BLABOSC1+7PRR7
SANS GROUPE	Références	BLABOSC1+3SGR7	BLABOSC1+3PRS-GR7	BLABOSC1+5PRS-GR7	BLABOSC1+7PRS-GR7
Fluide		R455A	R455A	R455A	R455A
Nombre de porte		4		6	8
Dim.ext. LxPxH en mm		1610x850x2250		2035x850x2250	2590x850x2250
Nombre de niveaux utiles au pas de 35mm		12+48	12+48	12+84	12+120
Dotation paires glissières		26	30	48	66
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		918+701	918+918	918+918	918+2x701
Puissance électrique absorbée en W		1050+700	1050+1050	1050+1050	1050+2x700

Autres modèles et INOX : nous consulter

PR : Puissance Renforcée pour service intensif


B : gamme blanche

Autres fluides, nous consulter.

Surgélateur / Conservateur Démontable // 600x800

R455A

2 compartiments surgélation



-35°C

-18°C -22°C

600 x 800 Entrée par les 600 mm - BLANC



1 000L



2 000L



3 000L



4 000L

GROUPE LOGE.	Références	BMAXIS2PR7	BMAXISC2+2PPRR7	BMAXISC2+4R7	BMAXIC2+4PRR7	BMAXISC2+6PRR7
SANS GROUPE	Références	BMAXIS2PP RSGR7	BMAXISC2+ 2PPRSGR7	BMAXISC2+ 4SGR7	BMAXISC2+ 4PRSGR7	BMAXISC2+ 6PRSGR7
Fluide		R455A	R455A	R455A	R455A	R455A
Nombre de porte		2	4	6		8
Dim.ext. LxPxH en mm		970x1090x2470	1830x1090x2470	2600x1090x2470		3370x1090x2470
Nombre de niveaux utiles		31	31+34	31+71	31+68	31+105
Dotation paires glissières		15	32	51	50	68
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		1219	1219+918	1219+918	1219+1219	1219+2x918
Puissance électrique absorbée en W		1550	1050+1000	1550+1000	1550+1550	1550+2x1000


Autres modèles et INOX : nous consulter

PR : Puissance Renforcée pour service intensif

B : gamme blanche

R455A

1 compartiment surgélation



-35°C

-18°C -22°C

600 x 800 Entrée par les 600 mm - BLANC



2 000L



3 000L



4 000L

GROUPE LOGE.	Références	BML1+3R7	BML1+5R7	BML1+7R7
SANS GROUPE	Références	BML1+3SGR7	BML1+5SGR7	BML1+7SGR7
Fluide		R455A	R455A	R455A
Nombre de porte		4	6	8
Dim.ext. LxPxH en mm		1830x1090x2470	2600x1090x2470	3370x1090x2470
Nombre de niveaux utiles		53	90	124
Dotation paires glissières		34	52	69
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		918+701	918+701	1219+918
Puissance électrique absorbée en W		1050+700	2x1050	1050+1000

Autres modèles et INOX : nous consulter

B : gamme blanche

Autres fluides, nous consulter.

En options

- + Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé - Modèle armoire unitaire | Réf. FCLOQARM.....
- + 2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 100mm
1 sans frein - 1 avec frein - non montées - H.max 125mm la paire | Réf. KITRP100.....

Les accessoires

- Grille inox - 400x600 unitaire | Réf. CLIREST.....
- Grille inox - 600x800 unitaire | Réf. CLIMAXI.....
- Paire de glissières inox - pour armoire 600x800 la paire | Réf. PGLISINOX780.....



Conservateur Démontable // 400x600 - 600X800



Scannez pour
en savoir +



Les caractéristiques techniques

- Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Pieds PVC réglables Hmin 150mm/Hmax 170mm
- Construction démontable – Matériel livré monté en standard ou démonté sur demande
- Isolation 70mm
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Joint magnétique démontable sans outil
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures au pas de 35 mm démontables sans outil
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé (uniquement sur portillon)
- Régulation électronique avec thermomètre-thermostat
- Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz

Les ODIC

- + Angles intérieurs arrondis
- + Porte ou portillon réversible
- + Arrêt de la ventilation par interrupteur manuel Marche-Arrêt
- + Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux par résistance thermorégulée dans un bac à l'arrière de l'appareil
- + Eclairage intérieur

R455A



-18°C -22°C

400 x 600 Entrée par les 400 mm - BLANC

GRUPE LOGE.	Références	B682GELPPRR7	B1102GELPR7	B1104GELPR7	B1102GELPPRR7	B1104GELPPRR7
SANS GROUPE	Références	B682GELPPRSGR7	B1102GELPSGR7	B1104GELPSGR7	B1102GELPPRSGR7	B1104GELPPRSGR7
Fluide		R455A	R455A		R455A	
Nombre de portillon		2		4		4
Nombre de porte			2		2	
Dim.ext. LxPxH en mm		835x850x2210	1260x850x2210		1260x850x2210	
Nombre de niveaux utiles au pas de 35 mm		30	76	66	76	66
Dotation paires glissières		15	38	33	38	33
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		701	701		918	
Puissance électrique absorbée en W		658	658		914	

PR : Puissance Renforcée pour service intensif

B : gamme blanche



-18°C -22°C

600 x 800 Entrée par les 600 mm - BLANC

GRUPE LOGE.	Références	BMP1002R7	BMP2004R7	BMP3006R7
SANS GROUPE	Références	BMP1002SGR7	BMP2004SGR7	BMP3006SGR7
Fluide		R455A	R455A	R455A
Nombre de portillon		2	4	6
Dim.ext. LxPxH en mm		970x1090x2385	1740x1090x2385	2510x1090x2385
Nombre de niveaux utiles au pas de 35 mm		34	71	102
Dotation paires glissières		17	35	51
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		918	1320	2x918
Puissance électrique absorbée en W		914	1519	2x914

B : gamme blanche

Autres fluides, nous consulter.

Monocoque // 400x600

Les caractéristiques techniques

- Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Pieds PVC réglables Hmin 150mm/Hmax 170mm
- Construction monocoque (non démontable) – livré monté
- Isolation 70mm
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Joint magnétique démontable sans outil
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures au pas de 55 mm démontables sans outil
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé (uniquement sur portillon)
- Régulation électronique avec thermomètre-thermostat
- Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz

Les + ODIC

- + Angles intérieurs arrondis
- + Porte ou portillon réversible
- + Arrêt de la ventilation par interrupteur manuel Marche-Arrêt
- + Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux par résistance thermorégulée dans un bac à l'arrière de l'appareil
- + Eclairage intérieur



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE

R455A

Monocoque 400 x 600 Entrée par les 400 mm - BLANC

— -18°C -22°C

GROUPE LOGE.	Références	B1202PGELPR7	B1204PGELPR7
SANS GROUPE	Références	B1202PGELPSGR7	B1204PGELPSGR7
Fluide		R455A	R455A
Nombre de portillon			4
Nombre de porte		2	
Dim.ext. LxPxH en mm		1450x850x2150	1450x850x2150
Nombre de niveaux utiles au pas de 35 mm		70	60
Dotation paires glissières		30	30
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		701	701
Puissance électrique absorbée en W		658	658

En option

- + Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé - Modèle armoireunitaire . | Réf. FCLOQARM.....
- + 2 roulettes pivotantes sur platine - diamètre 100mm
1 sans frein - 1 avec frein - non montées - H.max 125mmla paire .. | Réf. KITRP100.....

Les accessoires

- Grille inox - 400x600unitaire ... | Réf. CLIREST.....
- Grille inox - 600x800unitaire.... | Réf. CLIMAXI.....
- Paire de glissières inox - pour armoire 400x600la paire | Réf. PGLISSINOX597.....
- Paire de glissières inox - pour armoire 600x800la paire | Réf. PGLISSINOX780.....

Armoire de fermentation A grilles // 400x600 - 600x800



Scannez pour
en savoir +



Les caractéristiques techniques

- Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Construction monocoque (non démontable) - livré monté
- Isolation 70mm
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Joint magnétique démontable sans outil
- Crémaillères intérieures au pas de 60mm démontables sans outil
- Hygrométrie contrôlée : contrôle par sonde 4-20 mA, contrôle du niveau d'eau par capteur électronique, électrovanne avec réducteur de débit, résistance de bouilleur Inox (puissance 400W)
- Réévaporation des condensats
- Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz

Les + ODIC

- + Porte réversible sur demande
- + Evaporateur ventilé traité Epoxy
- + Distribution de l'air par gaine toute hauteur
- + Affichage automatique des étapes en cours
- + Programme journalier
- + Passage en mode « ralentissement fermentation » si décalage de l'horaire de cuisson
- + Electrovanne avec réducteur de débit



Nouvelle régulation tactile



Distribution
de l'air



Joint
magnétique



Porte
réversible








Régulation
à affichage digital

En options

- + 4 roulettes pivotantes - Ø 80mm - 2 avec frein - 2 sans frein - H.max 105 mm (modèle 600x800)par lot de quatre ...| Réf. PVRP80.....
- + 2 roulettes pivotantes - Ø 100 mm - 1 avec frein - 1 sans frein - non montées -
H.max 125 mm (modèle 400x600) la paire....| Réf. KITRP100.....
- + 4 roulettes pivotantes - Ø 50 mm - 2 avec frein - 2 sans frein - H.max 70 mm (modèle 400x600)par lot de quatre ...| Réf. KIT4RP50.....
- + Paire de portillons blanc vitrés - 400x600 la paire ...| Réf. PVPO1.2VB
- + Porte blanche vitrée - 400x600 unitaire ...| Réf. PVPO1VB
- + Porte blanche vitrée - 600x800 unitaire ...| Réf. PVPO1VBGM

R455A

Armoire de fermentation A grilles // 400x600 - 600x800

		 400x600 1 porte	 avec hygrométrie contrôlée	 2 compartiments	 600x800 1 porte	 avec hygrométrie contrôlée
GROUPE LOGE.	Références	POUS601 BR7	POUSHYGRO 601BR7	POUS 602CBR7	POUS 1001BR7	POUSHYGRO 1001BR7
SANS GROUPE	Références	POUS 601BSGR7	POUSHYGRO 601BSGR7	POUS 602CBSGR7	POUS 1001BSGR7	POUSHYGRO 1001BSGR7
Fluide		R455A	R455A	R455A	R455A	R455A
Grille		400x600	400x600	400x600	600x800	600x800
Nombre de porte		1	1	2	1	1
Niveaux utiles au pas de 60 mm		21	21	2x9	24	24
Dotation paires glissières		21	21	2x9	24	24
Dim Ext. LxPxH en mm		706x860x2140	706x860x2140	706x860x2140	800x1100x2435	800x1100x2435
Dim Int. LxPxH en mm		505x665x1310	505x665x1310	505x665x625+570	660x850x1625	660x850x1625
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W		530	530	2x325	845	845
Puissance chauffe en W		400	400	400	400	400
GROUPE FROID	Puiss.elec. en W	550	950	750	650	950

Autres fluides, nous consulter.

Armoire de fermentation A chariot // 400x800 - 600x800



Scannez pour
en savoir +

Les caractéristiques techniques

- Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Construction monocoque (non démontable) – livré monté
- Isolation 70mm
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Joint magnétique démontable sans outil
- Hygrométrie contrôlée : contrôle par sonde 4-20 mA, contrôle du niveau d'eau par capteur électronique, électrovanne avec réducteur de débit, résistance de bouilleur Inox (puissance 400W)
- Réévaporation des condensats
- Balai racleur
- Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz


Les + ODIC

- + Porte réversible sur demande
- + Evaporateur ventilé traité Epoxy
- + Distribution de l'air par gaine toute hauteur
- + Affichage automatique des étapes en cours
- + Programme journalier
- + Passage en mode « ralentissement fermentation » si décalage de l'horaire de cuisson
- + Electrovanne avec réducteur de débit

Nouvelle régulation tactile



Distribution
de l'air



Porte avec
balai racleur




Régulation
tactile



Porte
réversible


Armoire de fermentation A chariot // 400x800 - 600x800

R455A



400x800 - avec hygrométrie contrôlée


Références	AFCH400X800R7	AFCH400X800SGR7
Groupe	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	730x1225x2300	730x1225x2300
Dim Int. LxPxH en mm	570x870x1793	570x870x1793
Nombre de porte	1	1
Capacité chariot	1x400x800	1x400x800
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	845	845
Puissance de chauffage en W	400	400
Puissance électrique absorbée en W	650	650



600x800 - avec hygrométrie contrôlée

Références	AFCH600X800R7	AFCH600X800SGR7
Groupe	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	930x1225x2300	930x1225x2300
Dim Int. LxPxH en mm	770x870x1793	770x870x1793
Nombre de porte	1	1
Capacité chariot	1x600x800	1x600x800
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	845	845
Puissance de chauffage en W	400	400
Puissance électrique absorbée en W	650	650

Synoptique d'un cycle automatique / Synoptic of an automatic cycle

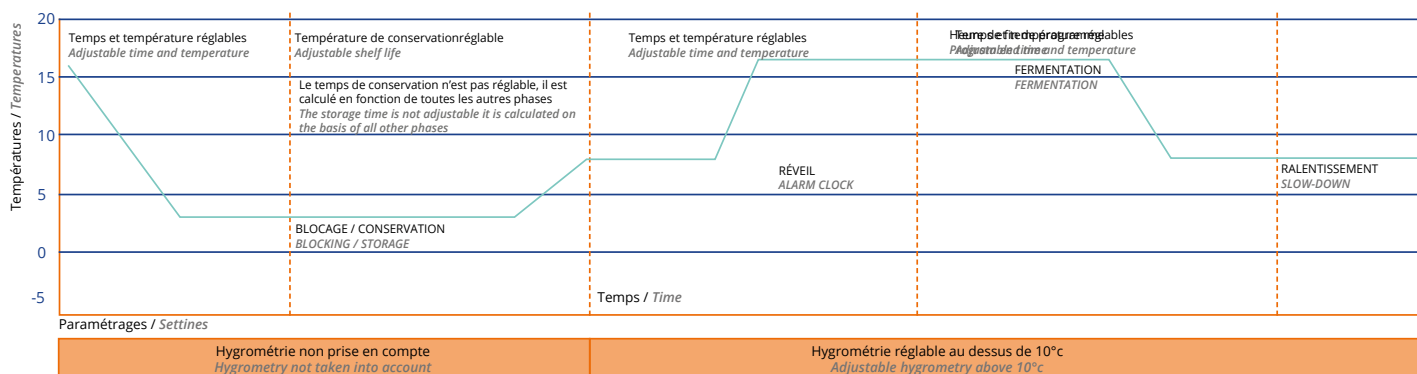

Autres fluides, nous consulter.

Les accessoires

- Chariot 400x800
- Chariot 600x800 - (L660xP810xH1778 mm) - monté unitaire | Réf. CHAF6



Armoire blocage de pâtes

A grilles // 400x600 - 600x800

Scannez pour
en savoir +



Les caractéristiques techniques

- Acier Inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Pieds PVC réglables Hmin 150mm/Hmax 170mm
- Construction démontable – Matériel livré démonté ou monté sur demande
- Isolation 70mm (modèle 400x600) ou 90mm (modèle 600x800)
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Joint magnétique démontable sans outil
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35mm
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé
- Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz

Les + ODIC

- + Angles intérieurs arrondis
- + Portillon réversible avec rappel et blocage à 105°
- + Arrêt de la ventilation à l'ouverture du portillon supérieur
- + Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux par résistance auto-réglée dans un bac à l'arrière de l'appareil
- + Eclairage intérieur



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE




Acier inoxydable ou
tôle blanche



Arrêt de la ventilation
à l'ouverture du
portillon supérieur



Dégivrage
automatique



Pieds PVC réglables



Régulation électronique
avec affichage digital

En options

- + Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé - Modèle armoire unitaire ... | Réf. FCLOQARM.....
- + Paire de roulettes pivotantes - Ø 100mm - 1 avec frein - 1 sans frein - non montées - H.max 125mm (modèle 400x600) la paire ... | Réf. KITRP100
- + Porte vitrée (H1390xL310mm) - pour armoire gamme 1700 - montée unitaire ... | Réf. PVH1700
- + Porte vitrée (H1390xL310mm) - pour armoire gamme 900 - montée unitaire ... | Réf. PVH900.....
- + Sol - isolé - pour armoire gamme 1700 - simple accès unitaire ... | Réf. SSOL1700.....
- + Sol - isolé - pour armoire gamme 900 - simple accès unitaire ... | Réf. SSOL900.....

Les accessoires

- Chariot 400x600 - 20 nivx de 77mm - sans grille (L544xP650xH1775mm) - monté unitaire... | Réf. CHAPAT20N
- Chariot 600x800 - 20 nivx de 77mm - sans grille (L925xP732xH1795mm) - monté unitaire... | Réf. CHARIOT600x800.....
- Grille inox - 400x600 unitaire... | Réf. CLIREST.....
- Grille inox - 600x800 unitaire... | Réf. CLIMAXI

Armoire blocage de pâtes A grilles // 400x600 - 600x800

Démontable à grilles

400 x 600 pour bac prof. 65 mm - BLANC


550 L



GROUPE LOGE	Références	B551BPPRR7	B552BPPRR7
SANS GROUPE	Références	B551BPPRSGR7	B552BPPRSGR7
Fluide		R455A	
Nombre de portillon			1
Nombre de porte		2	
Dim EXT. LxPxHt mm		705x870x2184	
Nombre de niveaux utiles		10	10
Dotation paires glissières		8	6
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W		845	
Puissance électrique absorbée en W		494	


Armoire blocage de pâtes A grilles // 400x600 - 600x800

600 x 800 pour bac prof. 65 mm - BLANC



GRUPE LOGE	Références	BMAXI1002BPPRR7
SANS GROUPE	Références	BMAXI1002BPPRSGR7
Fluide		R455A
Nombre de portillon		2
Dim. ext. LxPxH en mm		970x1090x2310
Nombre de niveaux utiles		10
Dotation paires glissières		2x6
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W		1119
Puissance électrique absorbée en W		653

600 x 800 pour bac prof. 65 mm - BLANC



GRUPE LOGE	Références	BMAXI1001BPPRR7
SANS GROUPE	Références	BMAXI1001BPPRSGR7
Fluide		R455A
Nombre de portillon		2
Dim. ext. LxPxH en mm		970x1090x2310
Nombre de niveaux utiles		20
Dotation paires glissières		20
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W		1119
Puissance électrique absorbée en W		653

PR : Puissance renforcée

B : Gamme blanche

Tour pâtissier statique

400x600



Scannez pour en savoir +

Les caractéristiques techniques

- Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
 - Pieds Inox réglables Hmin 150mm/Hmax 200mm
 - Matériel livré monté ou prémonté (évaporateur fixé et panneaux prémontés)
 - Isolation 70mm
 - Groupe logé à droite de l'appareil - à gauche sur demande
 - Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur avec détendeur, du bac d'évaporation, de la boîte de raccordement, du bouton marche-arrêt avec voyant de mise sous tension et du régulateur électronique
 - Suppression du pont thermique par profilé PVC
 - Joint magnétique démontable sans outil
 - Crémaillères démontables sans outil au pas de 31 mm
- Loqueteau chromé
 - Régulation électronique avec affichage digital de la température
 - Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz
 - Evaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique
 - Fonctionnement jusqu'à +43°C
 - Densité flux thermique 17W/m² pour une température +1°C intérieur + 43°C extérieur

Les + ODIC

- + Angles intérieurs arrondis
- + Porte réversible avec rappel et blocage à 105°
- + Dessus Inox amovible avec dossier arrière
- + Interrupteur pour passer en mode statique ou brassé suivant la nature des produits à conserver
- + Passage en mode statique ou brassé à l'aide d'un interrupteur



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



STATIQUE
(ventilateur non activé)

BRASSÉ
par interrupteur
(ventilateur activé)



Dégivrage
automatique





Dessus inox amovible
avec dossier
arrière



Interrupteur mode
statique
ou brassé



Régulation
électronique

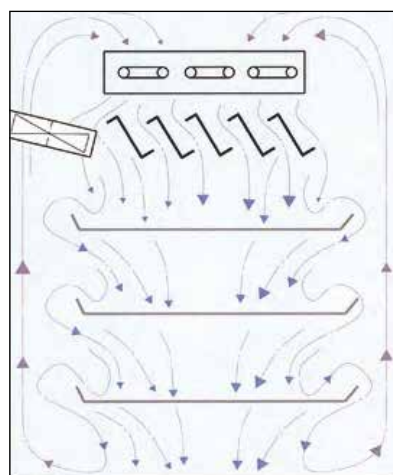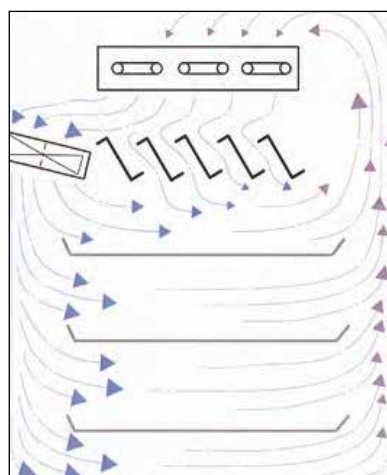

- Excellente conservation des produits avec une homogénéité de la température dans le tour.

Contrairement à certains modèles avec évaporateur vertical, ce concept évite un développement microbien important, causé par des incrustations des produits finis dans les ailettes.

UTILISATION

Nous conseillons de mettre le brassage de l'air en fonctionnement pour avoir une température homogène dans le tour et ne JAMAIS descendre la température en dessous de 4 ° C.

Tour pâtissier statique

400x600

R455A

400x600 - entrée par les 400 - BLANC - 2 PORTES



Références	BTP2PR7	BTPSG2PR7	BTP2PDR7	BTPSG2PDR7
Groupe	Logé	Sans	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	1479x775x910	1279x775x910	1485x780x930	1285x780x930
Sans dessus Inox	x	x		
Avec dessus Inox et dossier (hauteur 100mm non compris)			x	x
Dotation paires de glissières	2x9			
Nombre de bacs utiles	2x17			
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	611	611	611	611
Puissance électrique absorbée en W	331	100	331	100
Poids en kg	110	100	150	140

400x600 - entrée par les 400 - BLANC - 3 PORTES



Références	BTP3PR7	BTPSG3PR7	BTP3PDR7	BTPSG3PDR7
Groupe	Logé	Sans	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	2042x775x910	1842x775x910	2050x780x930	1850x780x930
Sans dessus Inox	x	x		
Avec dessus Inox et dossier (hauteur 100mm non compris)			x	x
Dotation paires de glissières	3x9			
Nombre de bacs utiles	3x17			
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	611	611	611	611
Puissance électrique absorbée en W	331	100	331	100
Poids en kg	150	140	230	220

400x600 - entrée par les 400 - BLANC - 4 PORTES



Références	BTP4PR7	BTPSG4PR7	BTP4PDR7	BTPSG4PDR7
Groupe	Logé	Sans	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	2605x775x910	2405x775x910	2613x780x930	2413x780x930
Sans dessus Inox	x	x		
Avec dessus Inox et dossier (hauteur 100mm non compris)			x	x
Dotation paires de glissières	4x9			
Nombre de bacs utiles	4x17			
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	611	611	611	611
Puissance électrique absorbée en W	331	100	331	100
Poids en kg	180	170	270	260

Tour pâtissier statique

400x600

En options

- + 2 roulettes pivotantes sur platine
Ø 80mm - 1 sans frein - 1 avec frein - non montées - H. max 105mm..... la paire..... | Réf. KITRPLAT80
(prévoir une paire de roulettes sous chaque porte + 1 paire de roulettes sous le local groupe)
- + Kit de pré-montage - pour tour 2 portes* unitaire..... | Réf. KITRAPIDTP2P
- + Kit de pré-montage - pour tour 3 portes* unitaire..... | Réf. KITRAPIDTP3P
- + Kit de pré-montage - pour tour 4 portes* unitaire..... | Réf. KITRAPIDTP4P
- + Plateau granit non réfrigéré unitaire | Réf. PVGRANITM2.....

*Pour le tour pâtissier livré pré-monté / installation simplifiée sur le site (accès difficile)

Les accessoires

- Grille inox - 400x600 unitaire..... | Réf. CLIREST.....
- Paire de glissières inox la paire | Réf. PGLISSINOX597

INOX - Plus value de +15%

Armoire pâtissière statique Monocoque // 400x600



Scannez pour
en savoir +

Les caractéristiques techniques

- Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Pieds PVC réglables Hmin 150mm/Hmax 170mm
- Construction monocoque (non démontable) – livré monté ou pré-monté
- Isolation 70mm
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Joint magnétique démontable sans outil
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35mm
- Loqueteau chromé sans fermeture à clé (uniquement sur portillon)
- Glissières Inox
- Régulation électronique avec thermostat-thermomètre
- Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz

Les + ODIC

- + Angles intérieurs arrondis
- + Porte et portillon réversible
- + Porte avec rappel et blocage à 105°
- + Arrêt de la ventilation à l'ouverture du portillon supérieur
- + Dégivrage automatique avec réévacuation des eaux par résistance thermo-réglée dans un bac à l'arrière de l'appareil
- + Eclairage intérieur



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



■ 600 L



■ 1200 L



Dégivrage au-
tomatique



Porte
réversible



Pieds PVC
réglables




Régulation
électronique

Armoire pâtissière statique Monocoque // 400x600

R455A

400x600 - entrée par les 400 - BLANC 1 PORTE

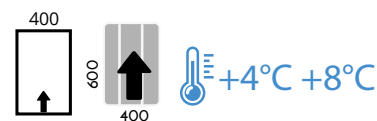

Références	B601P1.5STAR7	B601P1.5STASGR7
Groupe	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	706x860x2050	706x860x2050
Nombre de niveaux utiles au pas de 35mm	35	35
Dotation paires de glissières	20	20
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	611	611
Puissance électrique absorbée en W	331	100
Poids en kg	140	130

400X600 - entrée par les 400 - BLANC 2 PORTILLONS




Références	B602P1.5STAR7	B602P1.5STASGR7
Groupe	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	706x860x2050	706x860x2050
Nombre de niveaux utiles au pas de 35mm	30	30
Dotation paires de glissières	18	18
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	611	611
Puissance électrique absorbée en W	331	100
Poids en kg	140	130

Armoire pâtissière statique Monocoque // 400x600

400X600 - entrée par les 400 - BLANC


2 PORTES



Références	B1202P1.4STAR7	B1202P1.4STASGR7
Groupe	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	1450x860x2050	1450x860x2050
Nombre de niveaux utiles au pas de 35mm	70	70
Dotation paires de glissières	40	40
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	611	611
Puissance électrique absorbée en W	331	100
Poids en kg	170	160

400X600 - entrée par les 400 - BLANC

4 PORTILLONS



Références	B1204P1.4STAR7	B1204P1.4STASGR7
Groupe	Logé	Sans
Dim ext. LxPxH en mm	1450x860x2050	1450x860x2050
Nombre de niveaux utiles au pas de 35mm	60	60
Dotation paires de glissières	36	36
Puissance frigorifique -10°C +45°C en W	611	611
Puissance électrique absorbée en W	331	100
Poids en kg	170	160

Les accessoires

- Grille inox - 400x600unitaire..... | Réf. CLIREST.....
- Paire de glissières inox - pour armoire 400x600la paire | Réf. PGLISSINOX597.....

Petite profondeur Armoire à grilles // 400x600



Scannez pour
en savoir +

Les caractéristiques techniques

- Acier Inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Pieds PVC réglables Hmin 150mm/Hmax 170mm
- Construction démontable – Matériel livré démonté ou monté sur demande
- Isolation 70mm
- Groupe logé en partie haute de l'appareil
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
- Joint magnétique démontable sans outil
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Crémaillères intérieures au pas de 35mm démontables sans outil
- Glissières Inox
- Régulation électronique avec affichage digital de la température et contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
- Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz

Les + ODIC

- + Angles intérieurs arrondis
- + Porte réversible avec rappel et blocage à 105°
- + Poignée non débordante
- + Fermeture à clé
- + Arrêt de la ventilation à l'ouverture des portes
- + Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux par résistance thermorégulée dans un bac à l'arrière de l'appareil
- + Eclairage intérieur (uniquement en positif)



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE




Arrêt ventilation
à l'ouverture



Pieds PVC
réglables



Dégivrage auto-
matique



Poignée
non débordante



Régulation
électronique

Petite profondeur Armoire à grilles // 400x600

R455A

Traiteur 600 x 400



GROUPE LOGE	Références	B551T61.3R7	551T61.3R7	B1102T61.3R7	1102T61.3R7
SANS GROUPE	Références	B551T61.3SGR7	551T61.3SGR7	B1102T61.3SGR7	1102T61.3SGR7
Fluide		R455A		R455A	
Nombre de portillon		1		2	
Dim. Ext. LxPxH en mm		903x675x2210		1660x675x2210	
Nombre de niveaux utiles au pas de 35mm		38		79	
Dotation paires glissières		3		6	
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		611		611	
Puissance électrique absorbée en W		331		331	
Revêtement		Blanc	Inox	Blanc	Inox



GROUPE LOGE	Références	B551TGEL6R7	551TGEL6R7	B1102TGEL6R7	1102TGEL6R7
SANS GROUPE	Références	B551TGEL6SGR7	551TGEL6SGR7	B1102TGEL6SGR7	1102TGEL6SGR7
Fluide		R455A		R455A	
Nombre de portillon		1		2	
Dim. Ext. LxPxH en mm		903x675x2210		1660x675x2210	
Nombre de niveaux utiles au pas de 35mm		38		79	
Dotation paires glissières		3		6	
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		368		701	
Puissance électrique absorbée en W		331		676	
Revêtement		Blanc	Inox	Blanc	Inox

B : gamme blanche

Autres fluides, nous consulter.

Les accessoires

- Grille inox - 400x600unitaire..... | Réf. CLIREST.....
- Paire de glissières inox - pour armoire 400x600la paire | Réf. TS0167931.....

Petite profondeur Meuble bas // 400x600



Scannez pour
en savoir +

Les caractéristiques techniques

- Acier Inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Pieds Inox réglables Hmin 150mm/Hmax 200mm
- Construction démontable – Matériel livré monté
- Isolation 70mm
- Groupe logé à droite de l'appareil – à gauche sur demande
- Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur avec détendeur, du bac d'évaporation, de la boîte de raccordement, du bouton marche-arrêt avec voyant de mise sous tension et du régulateur électronique
- Suppression du pont thermique par profilé PVC
- Joint magnétique démontable sans outil
- Crémaillères intérieures au pas de 31mm démontables sans outil
- Loqueteau chromé
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Glissières Inox
- Tension d'alimentation : MONO 230V+T/50Hz

Les + ODIC

- + Angles intérieurs arrondis
- + Avec ou sans dessus Inox
- + Dessus Inox avec ou sans dossier (hauteur 100mm)
- + Porte réversible avec rappel et blocage à 105°
- + Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux par résistance électrique



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



Pieds inox
réglables



Dégivrage
automatique



Régulation
automatique

Petite profondeur Meuble bas // 400x600

R455A

Traiteur 600 x 400



GROUPE LOGE	Références	BTTV+ 1P6R7	TTV+ 1P6R7	BTTV+ 1PD6R7	TTV+ 1PD6R7	BTTV+ 2P6R7	TTV+ 2P6R7	BTTV+ 2PD6R7	TTV+ 2PD6R7
SANS GROUPE	Références	BTTVSG+ 1P6R7	TTVSG+ 1P6R7	BTTVSG+ 1PD6R7	TTVSG+ 1PD6R7	BTTVSG+ 2P6R7	TTVSG+ 2P6R7	BTTVSG+ 2PD6R7	TTVSG+ 2PD6R7
Fluide		R455A		R455A		R455A		R455A	
Nombre de portillon		1				2			
Dim. Ext. LxPxH en mm		1117x580x910*		1125x580x930**		1879x573x910*		1895x580x930**	
Nombre de niveaux utiles au pas de 31 mm		9		9		2x9		2x9	
Dotation grilles inox		2		2		2x2		2x2	
Puissance frigorifique -30°C +45°C en W		611		611		611		611	
Puissance électrique absorbée en W		331		331		331		331	

Version sans groupe : diminuer la longueur de 200 mm

B gamme blanche

*sans dessus Inox. **avec dessus Inox et dossier (hauteur dossier 100 mm non compris)

Autres fluides, nous consulter.

En options

+ Plateau granit non réfrigéréunitaire..... | Réf. PVGRANITM2.....

Les accessoires


- Grille inox - 400x600unitaire..... | Réf. CLIREST.....
- Paire de glissières inox - pour armoire 400x600la paire..... | Réf. TS0167931



ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



www.odic-sa.com

ODIC
Avenue de l'Europe
71210 ÉCUISSES
+33 (0)3 85 73 90 00
contact@odic-sa.com