

## ARMOIRE A GRILLES – MONOCOQUE – EMBOUTIE



- ✓ Armoire monocoque – Glissières EMBOUTIE
- ✓ Modèle en froid positif ou négatif avec groupe
- ✓ Les glissières sont embouties non amovibles au pas de 55mm
- ✓ Sa capacité varie entre 600L (1 porte) et 1200L (2 portes)
- ✓ Elle peut contenir des grilles GN2/1
- ✓ Fluide disponible : R290

### CONSTRUCTION

Monocoque (non démontable)

**Gamme Inox** : Acier inoxydable intérieur/extérieur (Compris arrière, dessus et dessous)

**Gamme Eco** : acier inoxydable intérieur/extérieur  
Sauf arrière, dessus et dessous en acier galvanisé  
Suppression du pont thermique par profilé PVC  
Circulation d'air optimisée par gainage  
Eclairage intérieur LED  
Pieds Inox réglables hauteur mini 120mm – hauteur maxi 190mm  
Dotation standard de 3 grilles plastifiées par porte

### ISOLATION

Isolation 80mm de polyuréthane injecté

### PORTE

Réversible uniquement sur modèle 1 porte  
Fermeture à clé  
Joint démontable sans outil

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Groupe logé en partie haute de l'appareil  
Fluide R290

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C à faible consommation d'énergie

Condenseur anti-poussière

### REGULATION / SECURITE PRODUIT

Electronique à affichage digital JUMBO (EVCO)

Alarmes haute et basse de la température

Alarme porte ouverte et température du condenseur

Coupure de la ventilation à l'ouverture des portes

Pré-équipement pour raccordement réseau HACCP

Bonde d'écoulement

### EVAPORATEUR


Ventilé encastré dans le plafond

Batterie traitée anti-corrosion

Ré-évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud

### TENSION

Mono 230V/50H+T

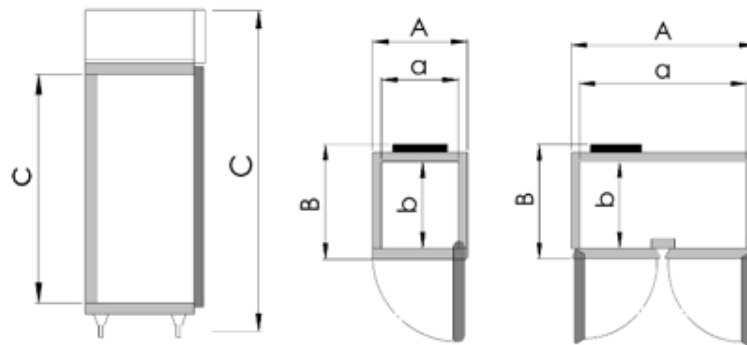

## Gamme INOX > intérieur et extérieur en Inox AISI 304

### ARMOIRE A GRILLES POSITIVE -2°C +8°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - **INOX**

Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Classe énergétique	Niveaux utiles au pas de 55mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
	A	B	C							
<sup>1</sup> PORTE AEMB600+R2	702	830	2090	312	208	R290	A	24	3	117
<sup>2</sup> PORTES AEMB1200+R2	1435	830	2090	492	344	R290	C	48	6	185

### ARMOIRE A GRILLES NEGATIVE -15°C -18°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - **INOX**

Références	Dim. ext. Montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Classe énergétique	Niveaux utiles au pas de 55mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
	A	B	C							
<sup>1</sup> PORTE AEMB600-R2	702	830	2090	568	579	R290	B	24	3	123
<sup>2</sup> PORTES AEMB1200-R2	1435	830	2090	862	1110	R290	D	48	6	199

## Gamme ECO > intérieur et extérieur en Inox AISI 304 (arrière, dessus et dessous en acier galvanisé)

### ARMOIRE A GRILLES POSITIVE -2°C +8°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - **ECO**

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Classe énergétique	Niveaux utiles au pas de 55mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
		A	B	C							
1 PORTE	AEMBP600+R2	702	830	2090	312	208	R290	A	24	3	117
1 PORTE VITREE	AEMBP600PV+R2	702	850	2090	368	234	R290	-	24	3	128
2 PORTES	AEMBP1200+R2	1435	830	2090	492	344	R290	C	48	6	185
2 PORTES VITRES	AEMBP1200PV+R2	1435	850	2090	555	344	R290	-	48	6	207

### ARMOIRE A GRILLES NEGATIVE -15°C -22°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - **ECO**

	Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique absorbée (W)	Fluide	Classe énergétique	Niveaux utiles au pas de 55mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
		A	B	C							
1 PORTE	AEMBP600-R2	702	830	2090	568	579	R290	B	24	3	123
2 PORTES	AEMBP1200-R2	1435	830	2090	862	1110	R290	D	48	6	199

<b>OPTIONS</b>	<b>REFERENCE</b>
4 roulettes pivotantes – Ø 80 mm – chape inox – 2 avec frein – 2 sans frein Hauteur maxi 105mm	4REMB
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>REFERENCE</b>
Grille inox – GN2/1 – 650x530mm	CLIGA21
Grille plastifiée – GN2/1 – 650x530mm	GRILRILSAN21