

CONSERVATEUR 400x600



Photo non contractuelle



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

- ✓ Conservateur -18°C -22°C
- ✓ Construction démontable ou monocoque Blanche
- ✓ Capacité : entre 550L et 1100L
- ✓ Format des grilles 400x600
Entrée par les 400
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
Matériel livré monté en standard ou démonté sur demande

ISOLATION

Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTILLON

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Avec rappel – fixation du pivot inox
Blocage ouverture des portillons à 105°
Loqueteau chromé sans fermeture à clé
Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe
Logé en partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION


Electronique avec affichage digital de la température
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture des portes ou du portillon supérieur

EVAPORATEUR

Ventilé
Batterie traitée sur modèle positif
Dégivrage automatique
Ré évaporation des eaux par résistance auto-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

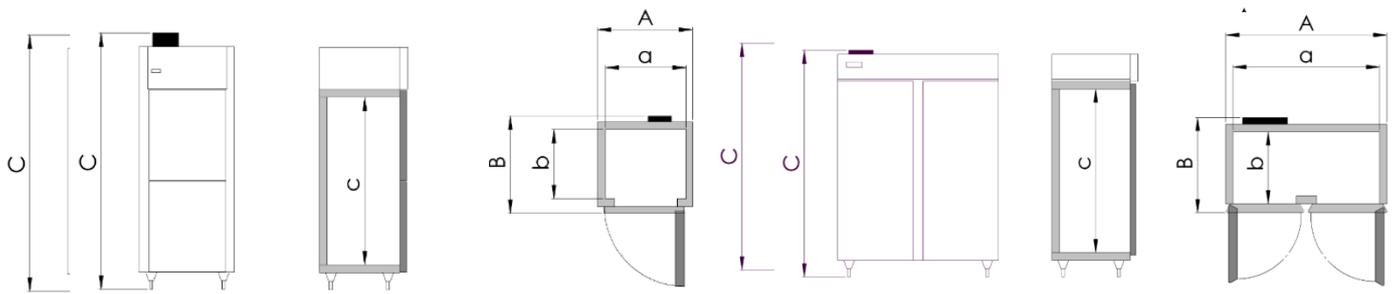

CONSERVATEUR 400x600 DEMONTABLE (-18°C -22°C)

Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
	A	B	C						

2 PORTILLONS	B682GELPPRR7	835	850	2210	701	658	R455A	avec	30	15 paires
	B682GELPPRSGR7	835	850	2210	701	658	R455A	sans	30	15 paires
2 PORTES	B1102GELPR7	1260	860	2210	701	658	R455A	avec	76	38 paires
	B1102GELPSGR7	1260	860	2210	701	658	R455A	sans	76	38 paires
4 PORTILLONS	B1104GELPR7	1260	860	2210	701	658	R455A	avec	66	33 paires
	B1104GELPSGR7	1260	860	2210	701	658	R455A	sans	66	33 paires
2 PORTES	B1102GELPPRR7	1260	860	2270	918	914	R455A	avec	76	38 paires
	B1102GELPPRSGR7	1260	860	2270	918	914	R455A	sans	76	38 paires
4 PORTILLONS	B1104GELPPRR7	1260	860	2270	918	914	R455A	avec	66	33 paires
	B1104GELPPRSGR7	1260	860	2270	918	914	R455A	sans	66	33 paires

CONSERVATEUR 400x600 MONOCOQUE (-18°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
		A	B	C						
2 PORTES	B1202GELPR7	1450	850	2150	701	658	R455A	avec	70	30 paires
	B1202GELPSGR7	1450	850	2150	701	658	R455A	sans	70	30 paires
4 PORTILLONS	B1204GELPR7	1450	850	2150	701	658	R455A	avec	60	30 paires
	B1204GELPSGR7	1450	850	2150	701	658	R455A	sans	60	30 paires

OPTIONS	REFERENCE
Fermeture à clé pour portillon – loqueteau à clé	FCLOQ
2 roulettes pivotantes sur platine – Ø 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – non montées H maxi 125mm	KITRP100
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox – 400x600	CLIREST
Paire de glissières inox pour armoire 400x600	PGLISINOX597