

ARMOIRE PETITE PROFONDEUR 400x600



Photo non contractuelle



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

- ✓ Armoire démontable à grilles positive ou négative
- ✓ Inox ou blanc
- ✓ Glissières inox amovibles
- ✓ Capacité : entre 600L et 1200L
- ✓ Grilles 600x400
- ✓ Fluide : R455A

CONSTRUCTION

Construction inox ou blanc (compris arrière, dessus et dessous)

Crémaillères intérieures démontables

Suppression du pont thermique par profilé PVC

Matériel livré monté ou démonté

ISOLATION

Isolation 70mm de polyuréthane injecté

PORTE

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande

Fermeture à clé en standard sur grande porte

Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Equipé ou sans groupe

En partie haute de l'appareil

Fluide R455A

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

REGULATION / SECURITE PRODUIT

Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température

Arrêt ventilation à l'ouverture des portes

Eclairage intérieur uniquement sur positif

Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

EVAPORATEUR

Ventilé

Batterie traitée sur modèles positifs

Dégivrage automatique

Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil


Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION

Mono 230V+T/50H

| ACCESSOIRES | REFERENCE |
|-----------------------|-----------|
| Grille inox – 400x600 | CLIGA11 |
| Glissières inox | TS0167931 |

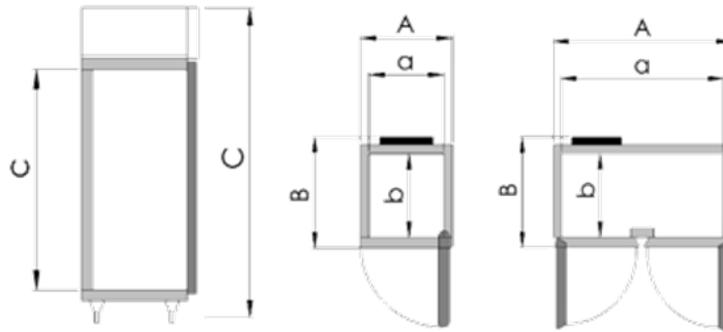

ARMOIRE FROIDE POSITIVE PETITE PROFONDEUR 400x600 (+1°C +10°C)

| | Références | Dim. ext. montée (mm) | | | Puissance frigorifique (W) | Puissance électrique absorbée (W) | Fluide | Groupe | Niveaux utiles | Dotation grilles |
|----------|-----------------|-----------------------|-----|------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|----------------|------------------|
| | | A | B | C | | | | | | |
| 1 PORTE | B551T61.3R7* | 903 | 675 | 2210 | 611 | 331 | R455A | avec | 38 | 3 |
| | B551T61.3SGR7* | 903 | 675 | 2210 | 611 | 331 | R455A | sans | 38 | 3 |
| | 551T61.3R7 | 903 | 675 | 2210 | 611 | 331 | R455A | avec | 38 | 3 |
| | 551T61.3SGR7 | 903 | 675 | 2210 | 611 | 331 | R455A | sans | 38 | 3 |
| 2 PORTES | B1102T61.3R7* | 1660 | 675 | 2210 | 611 | 331 | R455A | avec | 79 | 6 |
| | B1102T61.3SGR7* | 1660 | 675 | 2210 | 611 | 331 | R455A | sans | 79 | 6 |
| | 1102T61.3R7 | 1660 | 675 | 2210 | 611 | 331 | R455A | avec | 79 | 6 |
| | 1102T61.3SGR7 | 1660 | 675 | 2210 | 611 | 331 | R455A | sans | 79 | 6 |

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int/ext

ARMOIRE FOIDE NEGATIVE PETITE PROFONDEUR 400x600 (-18°C -22°C)

| | Références | Dim. ext. montée (mm) | | | Puissance frigorifique (W) | Puissance électrique absorbée (W) | Fluide | Groupe | Niveaux utiles | Dotation glissières |
|----------|----------------|-----------------------|-----|------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|----------------|---------------------|
| | | A | B | C | | | | | | |
| 1 PORTE | B551TGEL6R7* | 903 | 675 | 2210 | 368 | 331 | R455A | avec | 33 | 3 |
| | B551TGEL6SGR7* | 903 | 675 | 2210 | 368 | 331 | R455A | sans | 33 | 3 |
| | 551TGEL6R7 | 903 | 675 | 2210 | 368 | 331 | R455A | avec | 33 | 3 |
| | 551TGEL6SGR7 | 903 | 675 | 2210 | 368 | 331 | R455A | sans | 33 | 3 |
| 2 PORTES | B1102TGEL6R7* | 1660 | 675 | 2210 | 701 | 676 | R455A | avec | 66 | 6 |
| | B1102TGEL6SGR7 | 1660 | 675 | 2210 | 701 | 676 | R455A | sans | 66 | 6 |
| | 1102TGEL6R7 | 1660 | 675 | 2210 | 701 | 676 | R455A | avec | 66 | 6 |
| | 1102TGEL6SGR7 | 1660 | 675 | 2210 | 701 | 676 | R455A | sans | 66 | 6 |

Les références avec * correspondent aux modèles carrosserie blanche int/ext