

ARMOIRE A CHARIOT AC2400



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE



- ✓ Armoire à chariot froide (AC2400F) ou Armoire à chariot maintien en température (AC2400M)
- ✓ Equipé ou semi-équipé
- ✓ Fluides disponibles : R455A ou R290 (autres fluides sur demande)
- ✓ Capacité échelle (20 niveaux) : 4xGN1/1 – 2xGN2/1 – 2x400x600
- ✓ Modèle simple accès ou traversant
- ✓ Sol inox de série
- ✓ 6 charnières renforcées avec caches imperdables
- ✓ 2 Portes (4 portes sur modèle traversant)

CONSTRUCTION

Eco conception ISO 9001

Surface au sol réduite

Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Angles intérieurs arrondis

Matériel livré démonté (monté sur demande)

Sol inox de série

Sol inox isolé en option (plaque PE haute densité de 18 mm)

Cache groupe amovible monté sur charnières (accès au coffret électrique en façade)

ISOLATION

Isolation des joues épaisseur 80mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m3

PORTE

Rappel de porte automatique

Détecteur d'ouverture de porte mécanique

6 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes avec caches imperdables

Décondamnation intérieure

Poignée ergonomique pour droitier et gaucher

Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte

Fermeture à clé

Joint démontable sans outil

Balai raclleur

EQUIPEMENT TECHNIQUE

Réévacuation des eaux de condensats :

- Avec groupe : par gaz chaud
- Sans groupe : par résistance

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)

Possibilité avec groupe équipé ou semi-équipé

Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé (Détendeur électronique en option)

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

EQUIPEMENT MAINTIEN EN TEMPERATURE

Groupe équipé

Résistance et ventilateur

REGULATION STANDARD

Régulation électronique par touches affleurantes *intégrée dans le bandeau en haut de l'armoire*

Gestion automatique de la température et du dégivrage

Affichage digital de la température

Voyants de contrôle dégivrage

Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

Enregistrement des données par clé USB sous fichier compatible Excel en option pour armoire froide uniquement

SECURITE PRODUIT

Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte

Eclairage intérieur LED

TENSION

MONO 230V+T/50Hz

Prévoir alimentation 20A par monobloc d'armoire de maintien en température

CONFORMITE

NF 60 335 chapitre 2-89

HACCP


Régulation CEM

NF 378

Protection IP44

ATTENTION :

- Les armoires à chariot traversantes doivent être maintenues au mur à l'aide d'une équerre ou autre support afin de stabiliser l'appareil et éviter tout désagrément
- Modèle traversant : positionnement de deux voyants à l'arrière de l'appareil pour indiquer le cycle en cours ou terminé

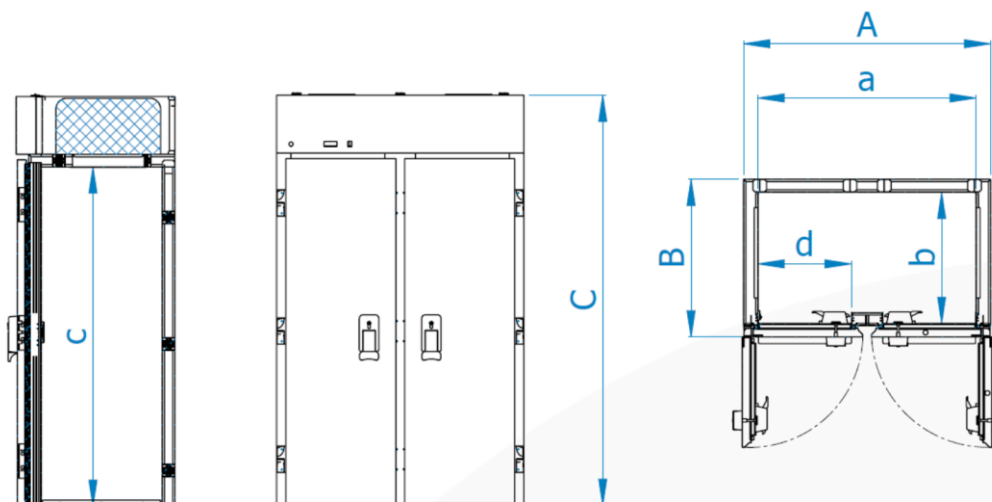

ARMOIRE A CHARIOT AC2400F SIMPLE ACCES – FROIDE


Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*						
AC2400FR7	1850	1040	2270	1690	890	1880	760	2x670	860	Equipé	R455A	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600	310
AC2400FR2								2x640	680		R290		310
AC2400FSGR7								2x670	80	Semi-équipé	R455A	290	

*Dimension passage de porte

ARMOIRE A CHARIOT AC2400FT TRAVERSANTE – FROIDE

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Groupe	Fluide	Capacité échelle (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*						
AC2400FTR7	1850	1100	2270	1690	950	1880	760	2x670	860	Equipé	R455A	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600	340
AC2400FTR2								2x640	680		R290		340
AC2400FTSGR7								2x670	80	Semi-équipé	R455A	320	

*Dimension passage de porte

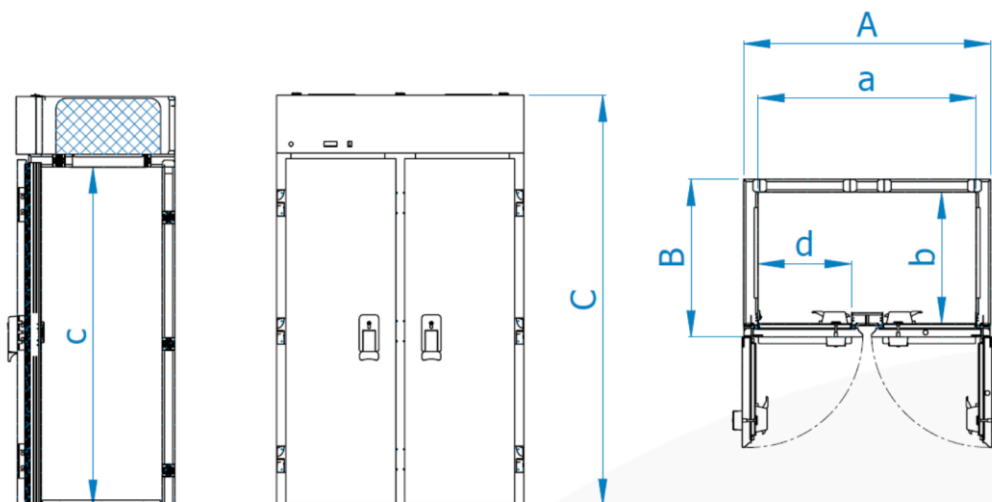

ARMOIRE A CHARIOT AC2400M SIMPLE ACCES – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité étagère (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*				
AC2400M	1850	1040	2270	1690	890	1880	760	2x3500	7200 Prise 32A	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600	290

*Dimension passage de porte

ARMOIRE A CHARIOT AC2400MT TRAVERSANTE – MAINTIEN EN TEMPERATURE

Référence	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)			Dim. int. utile (LxPxH en mm)				Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Capacité étagère (20 niveaux)	Poids en Kg
	A	B	C	a	b	c	d*				
AC2400MT	1850	1110	2270	1690	950	1880	760	2x3500	7200 Prise 32A	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600	330

*Dimension passage de porte

OPTIONS	REFERENCES
Ferrage à gauche-armoire AC2400 (<i>disponible à la commande uniquement</i>)	FGAC2400
Kit hygrométrie automatique-armoire maintien en température	KITHUMID
Porte vitrée avec fermeture à clé-AC1200 (unitaire)	PVHAC1200
Prise USB-armoire froide	PRISEUSB
Sol isolé ép.18mm-AC2400-simple accès	SOLISOLEAC2400S
Sol isolé ép.18mm-AC2400-traversante	SOLISOLEAC2400T