

ARMOIRE CHAUDE A GRILLES GN2/1



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

- ✓ L'armoire GN2/1 est une armoire de maintien en température à grilles
- ✓ Matériel démontable
- ✓ Capacité de 700L
- ✓ Grilles GN2/1
- ✓ Température : +63°C

Photo non contractuelle

CONSTRUCTION

Acier inoxydable (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieurs arrondis
Pieds PVC réglables hauteur mini 150mm / hauteur maxi 170mm
Pieds Inox en option
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm
Glissières inox
Matériel livré monté (démonté sur demande)

ISOLATION

Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE ou PORTILLON

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Blocage de porte à 105° fixation sur pivot
Fermeture à clé en standard (sauf portillon et porte vitrés)
Joint magnétique démontable sans outil
Poignée non débordante
Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte

EQUIPEMENT

Résistance inox
Turbine extérieure

REGULATION


Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température
Affichage digital de la température
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable
Eclairage intérieur LED

EVAPORATEUR

Ventilé
Dégivrage automatique
Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-réglée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION

Mono 230V+T/50Hz
Prévoir alimentation 20A

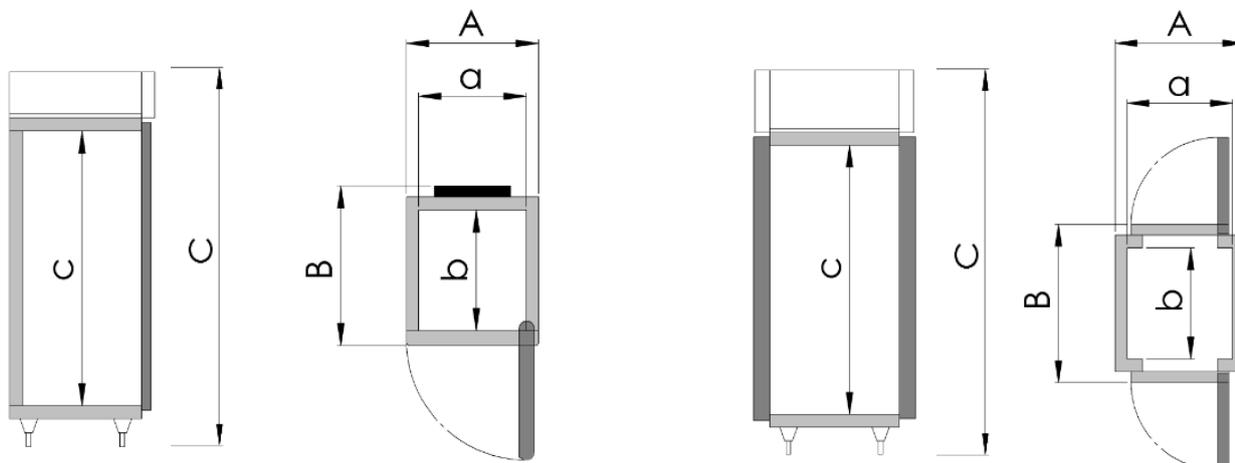

ARMOIRE CHAUDE A GRILLES GN2/1 (+63°C)

Références	Nombre de porte	Dim. ext. Montée (en mm)			Puissance électrique absorbée (en W)	Nbre de niveaux utiles	Dotation grilles Inox
		A	B	C			
G681CH	1 porte - simple accès	833	810	2110	3500	38	3
TR682CH	1 porte - traversante	833	870	2110	3500	38	3

OPTIONS	REFERENCES
Fermeture à clé - pour porte entièrement vitrée (sauf hublot)	FCC
Fermeture à clé - pour portillon - loqueteau à clé	FCLOQ
Paire de pieds inox réglables - Hauteur mini 150mm/Hauteur maxi 170mm - non montée	KITPINOX
Paire de portillons à hublots vitrés - pour armoire positive GN2/1	PVH682
Paire de portillons inox - pour modèle GN2/1	PVPO1.2G1
Porte ou portillons entièrement vitrés	Nous consulter
Porte vitrée à hublot - pour armoire positive (H1390xL310mm)	PVH680
Porte entièrement vitrée GN2/1	PVTHPOSG
Prise USB	PRISEUSB
2 roulettes pivotantes sur platine - diam 100mm-1 sans frein-1 avec frein-non montées-Hmaxi 125mm	KITRP100
4 roulettes pivotantes - diam 50mm - double galets-2 avec frein-2 sans frein-Hmaxi 70mm	KIT4RP50
ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille Inox - GN2/1 - 650x530mm	CLIGA21
Kit hygrométrie automatique - pour armoire chaude simple accès	KITHUMID
Paire de glissières Inox - pour bac gastro	PGLISINOX597PL
Paire de glissières Inox - pour modèle GN2/1	PGLISSINOX597