

## ARMOIRE FROIDE A GRILLES 600x800



Photo non contractuelle

- ✓ Armoire à grilles 600x800
  - positive de +1°C à +10°C
  - négative de -18°C à -22°C
- ✓ Démontable – inox ou blanche
- ✓ Capacité : entre 1000L et 3000L
- ✓ Fluide : R455A

### CONSTRUCTION

Acier inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)  
Angles intérieurs arrondis  
Pieds PVC réglables hauteur mini 150mm/hauteur maxi 170mm  
Suppression du pont thermique par profilé PVC  
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35 mm – Glissières inox  
Matériel livré monté (démonté sur demande)

### ISOLATION

Isolation 90mm  
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m<sup>3</sup>  
Densité flux thermique 17 W/m<sup>2</sup> pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur  
Valeur K isolation : 0.32 W/m<sup>2</sup>

### PORTE ou PORTILLONS

Ferrage droit ou gauche (à préciser à la commande)  
Blocage de porte à 105°, fixation sur pivot  
Fermeture à clé en standard (sauf portillons et porte vitrée)  
Joint magnétique démontable sans outil  
Poignée non débordante

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE


Avec ou sans groupe  
Logé en partie haute de l'appareil  
Fluide R455A  
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé  
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

### REGULATION

Electronique avec contrôle automatique du dégivrage par la sonde de température  
Affichage digital de la température  
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension  
Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur  
Arrêt ventilation à l'ouverture des portes  
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable  
Eclairage intérieur uniquement sur positif

### EVAPORATEUR


Ventilé  
Batterie traitée sur modèle positif  
Dégivrage automatique  
Ré-évaporation des eaux par résistance thermo-réglée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil  
**TENSION**  
MONO 230V+T/50Hz

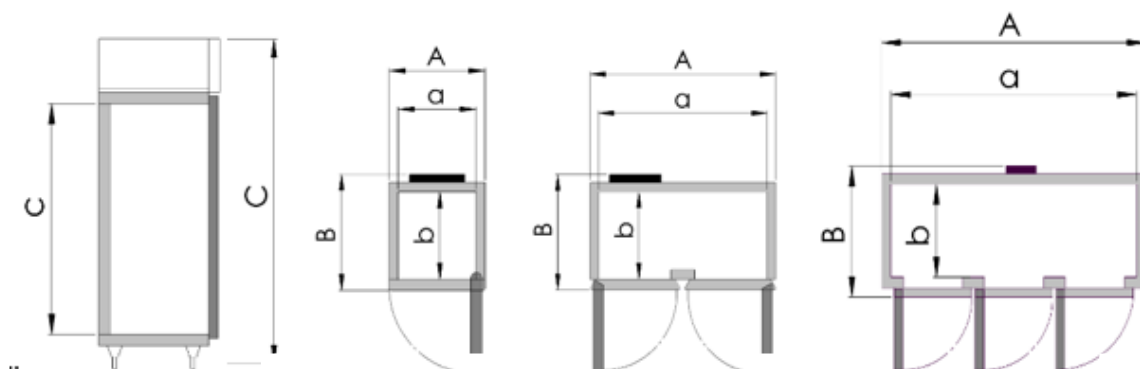

### ARMOIRE FROIDE A GRILLES 600x800 (+1°C +10°C)

Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles	
	A	B	C							
1 PORTE	BMAXI1001R7*	970	1090	2300	368	349	R455A	avec	40	4
	BMAXI1001SGR7*	970	1090	2300	368	349	R455A	sans	40	4
	MAXI1001R7	970	1090	2300	368	349	R455A	avec	40	4
	MAXI1001SGR7	970	1090	2300	368	349	R455A	sans	40	4
	BMAXI1001PRR7*	970	1090	2300	845	494	R455A	avec	40	4
	BMAXI1001PRSGR7*	970	1090	2300	845	494	R455A	sans	40	4
	MAXI1001PRR7	970	1090	2300	845	494	R455A	avec	40	4
	MAXI1001PRSGR7	970	1090	2300	845	494	R455A	sans	40	4
2 PORTES	BMAXI2002R7*	1740	1090	2300	845	494	R455A	avec	80	8
	BMAXI2002SGR7*	1740	1090	2300	845	494	R455A	sans	80	8
	MAXI2002R7	1740	1090	2300	845	494	R455A	avec	80	8
	MAXI2002SGR7	1740	1090	2300	845	494	R455A	sans	80	8
	BMAXI2002PRR7*	1740	1090	2310	1119	653	R455A	avec	80	8
	BMAXI2002PRSGR7*	1740	1090	2310	1119	653	R455A	sans	80	8
	MAXI2002PRR7	1740	1090	2310	1119	653	R455A	avec	80	8
	MAXI2002PRSGR7	1740	1090	2310	1119	653	R455A	sans	80	8
3 PORTES	BMAXI3003R7*	2510	1090	2310	1119	653	R455A	avec	120	12
	BMAXI3003SGR7*	2510	1090	2310	1119	653	R455A	sans	120	12
	MAXI3003R7	2510	1090	2310	1119	653	R455A	avec	120	12
	MAXI3003SGR7	2510	1090	2310	1119	653	R455A	sans	120	12
	BMAXI3003PRR7*	2510	1090	2310	845	494	R455A	avec	120	12
	BMAXI3003PRSGR7*	2510	1090	2310	845	494	R455A	sans	120	12
	MAXI3003PRR7	2510	1090	2310	845	494	R455A	avec	120	12
	MAXI3003PRSGR7	2510	1090	2310	845	494	R455A	sans	120	12

Les références avec \* correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex

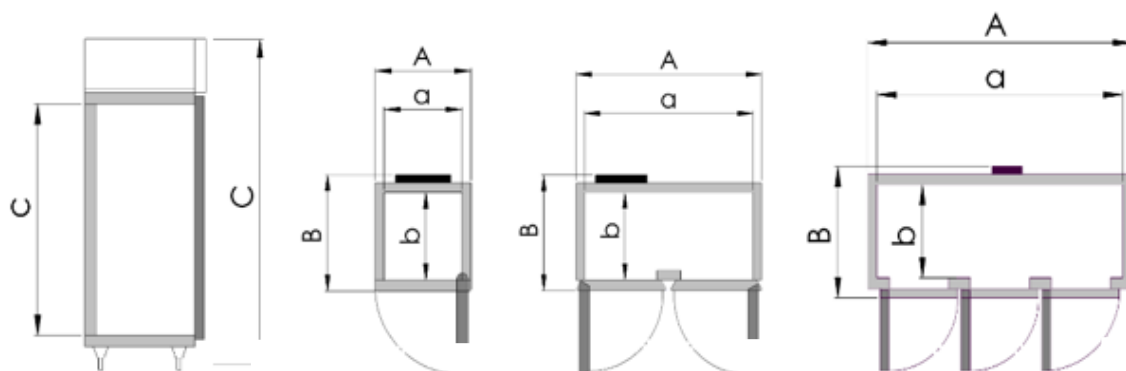

### ARMOIRE FROIDE A GRILLES 600x800 (-18°C -22°C)

Références	Dim. ext. montée (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles	
	A	B	C							
1 PORTE	BMAXGELI1001R7*	970	1090	2370	701	658	R455A	avec	38	4
	BMAXIGEL1001SGR7*	970	1090	2370	701	658	R455A	sans	38	4
	MAXIGEL1001R7	970	1090	2370	701	658	R455A	avec	38	4
	MAXIGEL1001SGR7	970	1090	2370	701	658	R455A	sans	38	4
	BMAXIGEL1001PRR7*	970	1090	2370	918	914	R455A	avec	38	4
	BMAXIGEL1001PRSGR7*	970	1090	2370	918	914	R455A	sans	38	4
	MAXIGEL1001PRR7	970	1090	2370	918	914	R455A	avec	38	4
	MAXIGEL1001PRSGR7	970	1090	2370	918	914	R455A	sans	38	4
2 PORTES	BMAXIGEL2002R7*	1740	1090	2370	918	914	R455A	avec	78	8
	BMAXIGEL2002SGR7*	1740	1090	2370	918	914	R455A	sans	78	8
	MAXIGEL2002R7	1740	1090	2370	918	914	R455A	avec	78	8
	MAXIGEL2002SGR7	1740	1090	2370	918	914	R455A	sans	78	8
	BMAXIGEL2002PRR7*	1740	1090	2370	918	914	R455A	avec	78	8
	BMAXIGEL2002PRSGR7*	1740	1090	2370	918	914	R455A	sans	78	8
	MAXIGEL2002PRR7	1740	1090	2310	918	914	R455A	avec	78	8
	MAXIGEL2002PRSGR7	1740	1090	2310	918	914	R455A	sans	78	8
3 PORTES	BMAXIGEL3003R7*	2510	1090	2370	2x701	2x658	R455A	avec	118	12
	BMAXIGEL3003SGR7*	2510	1090	2370	2x701	2x658	R455A	sans	118	12
	MAXIGEL3003R7	2510	1090	2370	2x701	2x658	R455A	avec	118	12
	MAXIGEL3003SGR7	2510	1090	2370	2x701	2x658	R455A	sans	118	12
	BMAXIGEL3003PRR7*	2510	1090	2370	2x918	2x914	R455A	avec	118	12
	BMAXIGEL3003PRSGR7*	2510	1090	2370	2x918	2x914	R455A	sans	118	12
	MAXIGEL3003PRR7	2510	1090	2370	2x918	2x914	R455A	avec	118	12
	MAXIGEL3003PRSGR7	2510	1090	2370	2x918	2x914	R455A	sans	118	12

Les références avec \* correspondent aux modèles carrosserie blanche int / ex

OPTIONS	REFERENCE
Paire de pieds inox réglables – hauteur mini150mm/Hauteur maxi170mm – non montée	KITPINOX
Paire de roulettes pivotantes sur platine – Ø 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein Hauteur maxi 125mm	KITRP100
Paire de portillons avec loqueteau sans clé – pour armoire MAXI blanc	PVPO1.2MAXIB
Paire de portillons avec loqueteau sans clé – pour armoire MAXI inox	PVPO1.2MAXII
Prise USB	PRISEUSB
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox – 600x800	CLIMAXI
Paire de glissières inox – pour armoire 600x800	PGLISINOX780