

## ARMOIRE A GRILLES EVEREST 2

**NOUVEAU**



- ✓ L'armoire EVEREST 2 est une armoire positive ou négative à grilles monocoque
- ✓ Crémaillères intérieures démontables au pas de 55mm
- ✓ Capacité : 685L et 1200L
- ✓ Grilles plastifiées GN2/1
- ✓ Fluide disponible : R290

### CONSTRUCTION

Acier inoxydable intérieur/extérieur (sauf arrière, dessus et dessous)  
 Angles intérieurs arrondis  
 Suppression du pont thermique par profilé PVC  
 Pieds Inox réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm  
 Roulettes en option à la commande uniquement  
 Armoire non démontable  
 Crémaillères intérieures démontables au pas de 55mm  
 Glissières Inox

### ISOLATION

Isolation épaisseur 60mm

### PORTE

Poignée verticale Inox (PVI) non débordante  
 Fermeture à clé  
 Joint magnétique démontable sans outil  
 Porte non réversible  
 Porte à fermeture semi-automatique

### AMENAGEMENT

3 grilles plastifiées par porte avec système anti-basculement  
 Eclairage intérieur LED

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Groupe logé en partie haute de l'appareil  
 Ambiance +43°C

### REGULATION / SECURITE PRODUIT

Electronique avec thermomètre-thermostat Dixell  
 Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension  
 Affichage digital de la température  
 Voyant de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur  
 Arrêt ventilation à l'ouverture des portes  
 Alarme visuelle programmable de la température haute et basse

### EVAPORATEUR

Ventilé  
 Batterie traitée (sauf modèle négatif)  
 Dégivrage automatique  
 Ré évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud  
 Compresseur EMBRACO ventilé

### TENSION

Mono 230V+T/50Hz

Les **+** ODIC


Dessus de l'armoire accessible avec câblage de qualité  
 Un seul soufflage à l'intérieur de l'armoire à tester

**Tout est accessible sur le haut de l'armoire = facilite le SAV**

Régulation pratique et résistante

Fermeture à clé

Eclairage intérieur LED

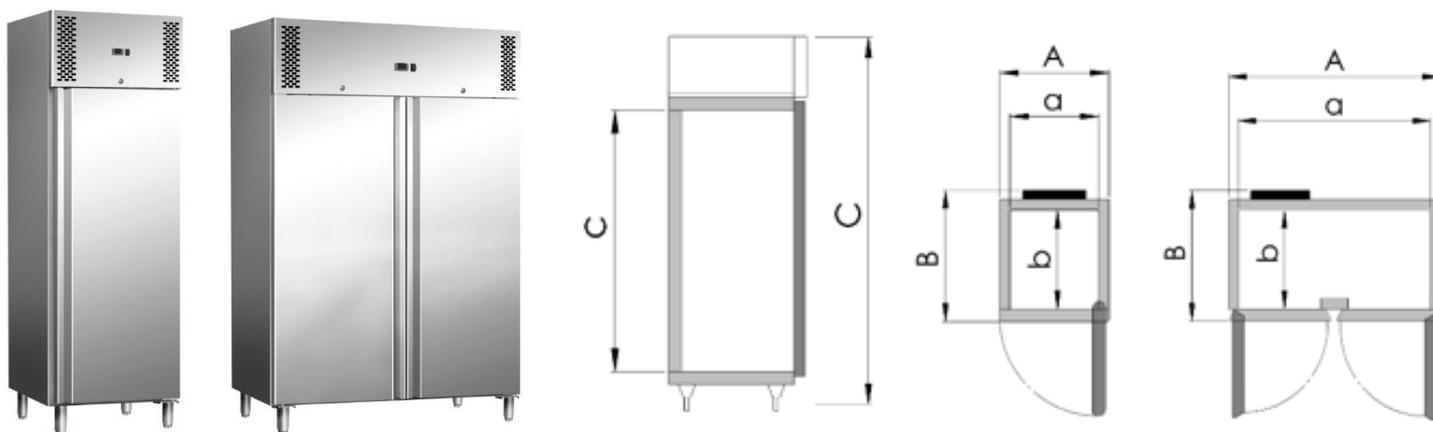

### ARMOIRE FROIDE **POSITIVE** A GRILLES EVEREST 2 (-2°C +8°C)

	Références	Dim. ext. montée (en mm) LxPxH			Dim. int. utile (en mm) LxPxH			Puissance frigorifique (en W)	Puissance Electrique Absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles	Poids en Kg
		A	B	C	a	b	c							
1 PORTE	EV2650+R2	740	830	2010	624	700	1400	271	2900	R290	avec	21	3	125
2 PORTES	EV21300+R2	1480	830	2010	1364	700	1400	311	4630	R290	avec	42	6	188

### ARMOIRE FROIDE **NEGATIVE** A GRILLES EVEREST 2 (-18°C -22°C)

	Références	Dim. ext. montée (en mm) LxPxH			Dim. int. utile (en mm) LxPxH			Puissance frigorifique (en W)	Puissance Electrique Absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation grilles	Poids en Kg
		A	B	C	a	b	c							
1 PORTE	EV2650-R2	740	830	2010	624	700	1400	642	9200	R290	avec	21	3	131
2 PORTES	EV21300-R2	1480	830	2010	1364	700	1400	900	14420	R290	avec	42	6	202

OPTIONS	REFERENCE
4 roulettes pivotantes – Ø 80mm - 2 avec frein – 2 sans frein – non montées – Hauteur maxi 105mm – <b>à la commande uniquement</b>	KITRPEV
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox – GN2/1 – 650x530mm	CLIGA21
Grille plastifiée – GN2/1 – 530x650mm	GRILRILSAN21
Paire de glissières inox	PGLIEV2