

ARMOIRE BLOCAGE DE PATES



Photo non contractuelle



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

- ✓ Armoire positive +2°C +10°C
 - A grilles
 - A chariot
- ✓ Construction démontable
 - Blanche
 - Inox
- ✓ Capacité :
 - 1 Chariot 400x800 ou 1 chariot 600x800
 - Grilles format 400x600 ou format 600x800
 - Entrée par les 600
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Démontable - Matériel livré monté ou démonté sur demande

Acier inoxydable ou tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm
Angles intérieur arrondis
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables au pas de 35mm

ISOLATION

Isolation 70mm pour les armoires 600x400
Isolation 90mm pour les armoires 600x800

PORTE OU PORTILLONS

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Fixation sur pivot
Blocage ouverture des portillons à 105°
Loqueteau chromé sans fermeture à clé
Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe
Logé en partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation, du détendeur pré réglé
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C
Éclairage intérieur

REGULATION


Electronique avec affichage digital de la température
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Arrêt de la ventilation uniquement à l'ouverture du portillon supérieur

EVAPORATEUR

Carrosserie démontable ABS
Dégivrage automatique
Ré évaporation automatique des eaux par résistance auto-réglée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

TENSION


Mono 230V+T/50Hz

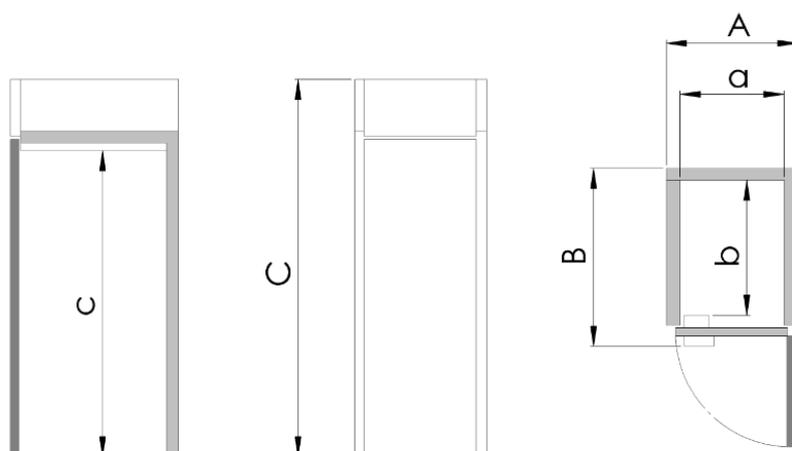
ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTES A CHARIOT 400x600

Références	Dim. ext. montée (mm)			Dim. int. utile (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis.Elec. Absorbée (W)	Fluide	Groupe
	A	B	C	a	b	c				
MACH900SPRBPR7	780	1070	2250	615	825	1830	845	494	R455A	avec
MACH900SPRBPSGR7	780	1070	2250	615	825	1830	845	494	R455A	sans

ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTE A CHARIOT 600x800

Références	Dim. ext. montée (mm)			Dim. int. utile (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis.Elec. Absorbée (W)	Fluide	Groupe
	A	B	C	a	b	c				
MACH1700SPRBPR7	960	1190	2300	765	925	1815	1119	653	R455A	avec
MACH1700SPRBPSGR7	960	1190	2300	765	925	1815	1119	653	R455A	sans

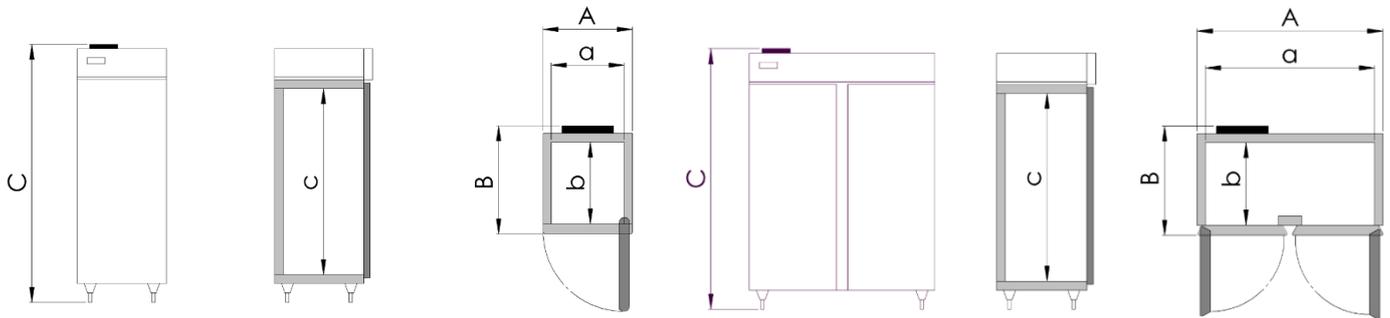

ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTES A GRILLES 400x600

	Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
		A	B	C						
1 PORTE	B551BPPRR7	705	870	2184	845	494	R455A	avec	10	8 paires
	B551BPPRSGR7	705	870	2184	845	494	R455A	sans	10	8 paires
2 PORTILLONS	B552BPPRR7	705	870	2184	845	494	R455A	avec	10	6 paires
	B552BPPRSGR7	705	870	2184	845	494	R455A	sans	10	6 paires

ARMOIRE BLOCAGE DE PÂTES A GRILLES 600x800

	Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance frigorifique (W)	Puis. élec. absorbée (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
		A	B	C						
1 PORTE	BMAXI1001BPPRR7	970	1090	2310	1119	653	R455A	avec	20	20
	BMAXI1001BPPRSGR7	970	1090	2310	1119	653	R455A	sans	20	20
2 PORTILLONS	BMAXI1002BPPRR7	970	1090	2310	1119	653	R455A	avec	10	2x6
	BMAXI1002BPPRSGR7	970	1090	2310	1119	653	R455A	sans	10	2x6

OPTIONS	REFERENCE
Fermeture à clé – pour portillon – loqueteau à clé	FCLOQ
Porte vitrée (H1390xL310mm) – pour armoire gamme 1700	PVH1700
Porte vitrée (H1390xL310mm) – pour armoire gamme 900	PVH900
Paire de roulettes pivotantes – Ø 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – Hmaxi 125mm (modèle 400x600)	KITRP100
Sol isolé – pour armoire gamme 1700 – simple accès	SSOL1700
Sol isolé – pour armoire gamme 900 – simple accès	SSOL900
ACCESSOIRES	REFERENCE
Chariot 400x600 – 20 niveaux de 77mm – sans grille (L544xP650xH1775mm)	CHAPAT20N
Chariot 600x800 – 20 niveaux de 77mm – sans grille – (L925xP732xH1795mm)	CHARIOT600x800
Grille inox – 400x600	CLIREST
Grille inox – 600x800	CLIMAXI