


## ARMOIRE DE TRANSFERT – LIAISON FROIDE

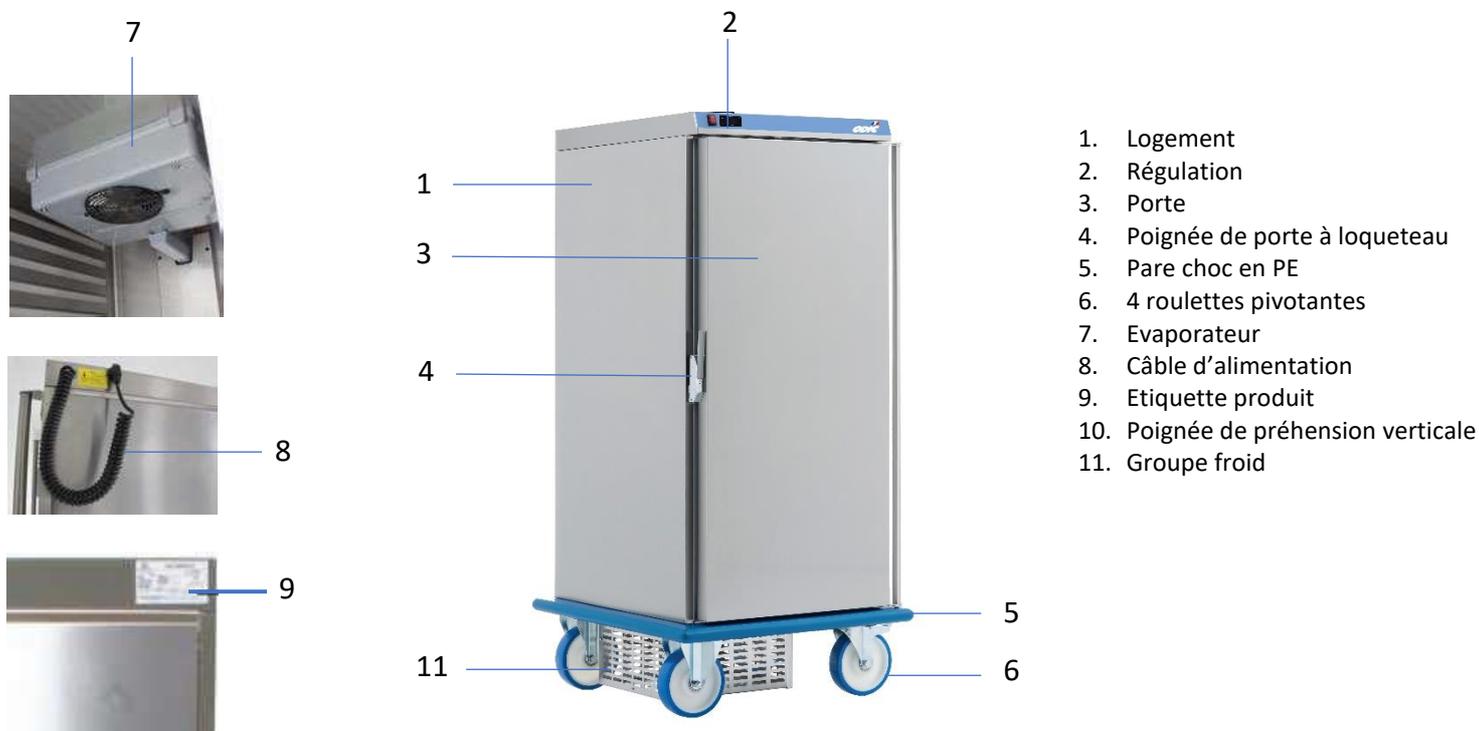

1. Logement
2. Régulation
3. Porte
4. Poignée de porte à loqueteau
5. Pare choc en PE
6. 4 roulettes pivotantes
7. Evaporateur
8. Câble d'alimentation
9. Etiquette produit
10. Poignée de préhension verticale
11. Groupe froid

- ✓ Armoire mobile 20 niveaux
- ✓ -2°C à +8°C
- ✓ Format GN2/1
- ✓ Glissières embouties au pas de 57mm
- ✓ 4 roulettes dont 2 pivotantes
- ✓ Poignée loqueteau + poignée de préhension verticale

### CONSTRUCTION

Monocoque (non démontable) – livré monté  
 Acier inoxydable AISI304 sur toutes les parois (compris arrière, dessous, dessus)  
 4 roulettes dont 2 pivotantes et 2 avec freins  
 Enceinte entièrement rayonnée sans soudure  
 Glissières embouties GN2/1 au pas de 57mm  
 Raccordement avec porte prise

### ISOLATION

Isolation 70mm

### PORTE

Porte pleine  
 Poignée loqueteau  
 Ouverture à 270° et maintien en position par aimant  
 Joint silicone démontable sans outil

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE


Chauffage par résistance blindée  
 Circulation d'air forcée pour répartition de la température  
 Fluide R290  
 Condenseur avec système anti-poussières  
 Evaporateur ventilé  
 Dégivrage automatique  
 Ré-évaporation des eaux par gaz chaud

### REGULATION

Electronique à affichage digital  
 Alarmes haute et basse de la température

### TENSION

Mono 230V+T/50Hz  
 PC 16A

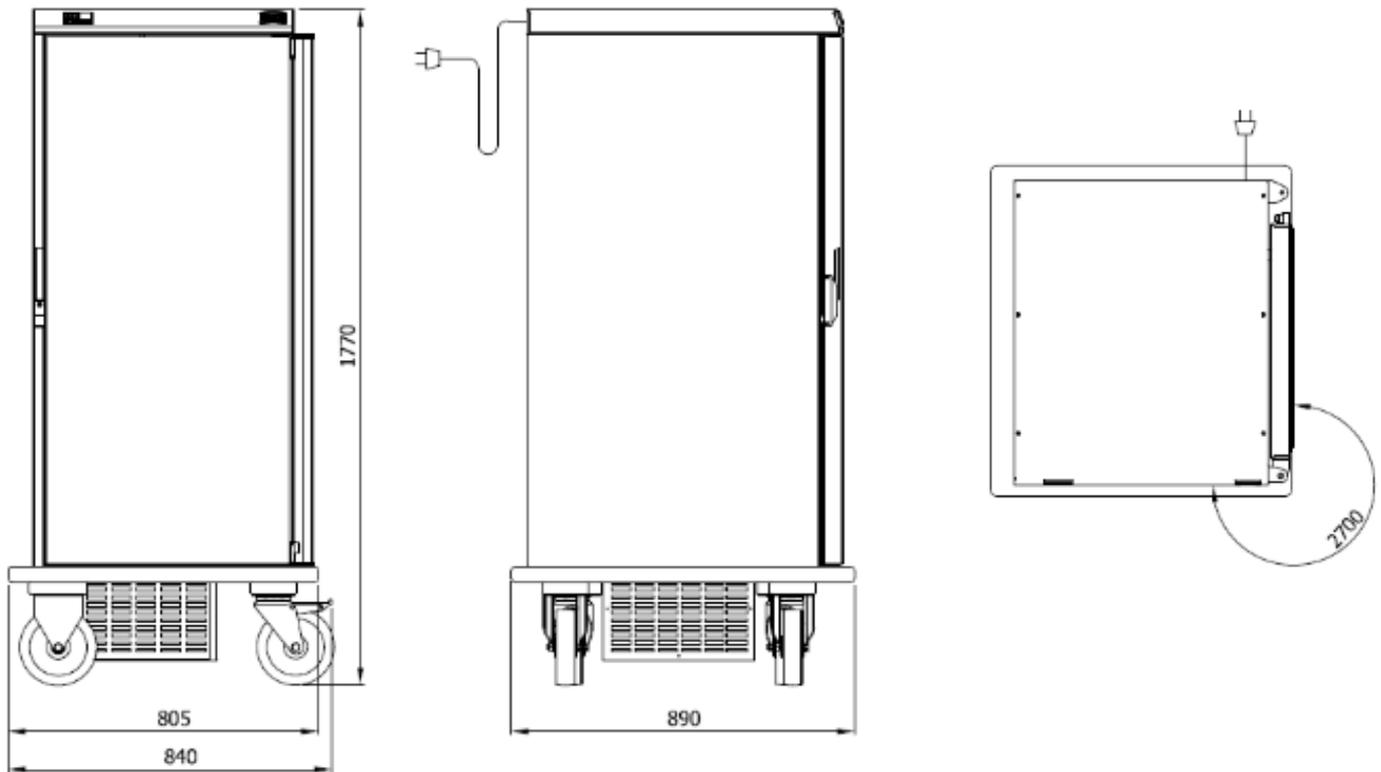

Référence	Dim. ext. LxPxH (en mm)			Capacité en nombre de niveaux	Température intérieur	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Poids en Kg
-----------	----------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	---	--------	-------------

L P H

GN2/1	ATF2021	840	890	1770	20	-2°C +8°C	400	R290	145
-------	---------	-----	-----	------	----	-----------	-----	------	-----

ACCESSOIRES	REFERENCES
Grille Inox GN2/1 - 650x530mm	CLIGA21