

ARMOIRE PATISSERIE STATIQUE



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

- ✓ Construction monocoque en tôle blanche
- ✓ Capacité : entre 600L et 1200L
- ✓ Format des grilles 400x600
Entrée par les 400
- ✓ Température : +4°C +8°C
- ✓ Fluide R455A

Photo non contractuelle

CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Angles intérieur arrondis
Suppression du pont thermique par profilé PVC
Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 35mm
Glissières inox
Pieds PVC réglables Hmini 150mm/Hmaxi 170mm
Matériel livré monté ou pré-monté

ISOLATION

Isolation 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m³
Densité flux thermique 17 W/m² pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur
Valeur K isolation : 0.32 W/m²

PORTE OU PORTILLON

Ferrage droit ou gauche – fixation sur pivot
Rappel de porte sauf sur portillon
Loqueteau chromé (uniquement sur portillon)
Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe
Logé en partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Ambiance +43°C
Éclairage intérieur en froid positif

RÉGULATION

Electronique avec thermomètre – thermostat
Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension
Affichage digital de la température
Voyants de contrôle dégivrage-groupe-ventilateur d'évaporateur
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

EVAPORATEUR STATIQUE


Traité anti-acide
Dégivrage automatique
Ré évaporation des eaux par résistance thermo-régulée dans un bac situé à l'arrière de l'appareil

CONDENSEUR

A air
Renforcé avec grille de protection

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

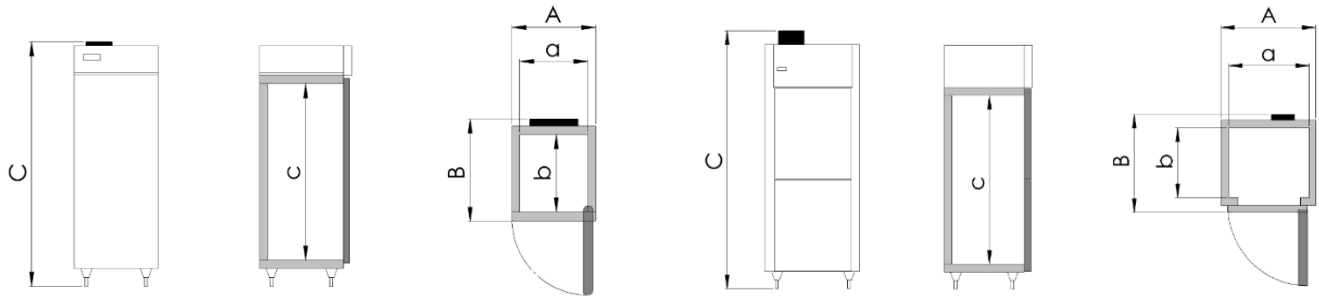

ARMOIRE PÂTISSIERE STATIQUE

	Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance Frigo. (W)	Puissance élec. Abs. (W)	Fluide	Groupe	Niveaux utiles	Dotation glissières
		A	B	C						
1 PORTE	B601P1.5STAR7	706	860	2050	611	331	R455A	avec	35	20 paires
	B601P1.5STASGR7	706	860	2050	611	100	R455A	sans	35	20 paires
2 PORTILLONS	B602P1.5STAR7	706	860	2050	611	331	R455A	avec	30	18 paires
	B602P1.5STASGR7	706	860	2050	611	100	R455A	sans	30	18 paires
2 PORTES	B1202P1.4STAR7	1450	860	2050	611	331	R455A	avec	70	40 paires
	B1202P1.4STASGR7	1450	860	2050	611	100	R455A	sans	70	40 paires
4 PORTILLONS	B1204P1.4STAR7	1450	860	2050	611	331	R455A	avec	60	36 paires
	B1204P1.4STASGR7	1450	860	2050	611	100	R455A	sans	60	36 paires

OPTIONS	REFERENCE
Grille inox – 400x600	CLIREST
Paire de glissières inox – pour armoire 400x600	PGLISINOX597