

## ARMOIRE A GRILLES – MONOCOQUE – EMBOUTIE



- ✓ Armoire monocoque – parois embouties
- ✓ Modèle en froid positif ou froid négatif avec groupe logé
- ✓ Glissières au pas de 55mm
- ✓ Capacité de 600L (1 porte) et 1200L (2 portes)
- ✓ Contenance grilles GN2/1 et GN1/1
- ✓ Fluide disponible : R290

### CONSTRUCTION

Monocoque (non démontable)

**Gamme Inox** : Acier inoxydable intérieur/extérieur  
(Compris arrière, dessus et dessous)

**Gamme Eco** : acier inoxydable intérieur/extérieur  
Sauf arrière, dessus et dessous en acier galvanisé

Suppression du pont thermique par profilé PVC

Circulation d'air optimisée par gainage

Eclairage intérieur LED

Pieds Inox réglables hauteur mini 90mm – hauteur maxi 125mm

Hauteur caisse = 1975 – Hauteur pieds = 115mm

Dotation standard de 3 grilles GN2/1 plastifiées par porte

Soupape de décompression sur modèle négatif

**Volume brut : 1 porte = 575L – 2 portes = 1323L**

**Volume net : 1 porte = 452L – 2 portes = 912L**

### ISOLATION

Isolation 80mm de polyuréthane injecté

Coefficient K 0,2832W/m<sup>2</sup>K

### PORTE

Réversible uniquement sur modèle 1 porte

Fermeture à clé sur porte pleine et vitrée

Joint démontable sans outil

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Groupe logé en partie haute de l'appareil

Fluide R290

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C à faible consommation d'énergie

Classe climatique 5 (+40°C / 40%)

### REGULATION / SECURITE PRODUIT

**Gamme INOX** : Régulation avec écran tactile à 6 touches et haute luminosité

**Gamme ECO** : afficheur compact, simple et intuitif

Alarmes haute et basse de la température

Alarme porte ouverte et température du condenseur

Coupure de la ventilation à l'ouverture des portes

Bonde d'écoulement

### EVAPORATEUR


Ventilé encastré dans le plafond

Batterie traitée anti-corrosion

Ré-évaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud

### TENSION

Mono 230V/50H+T

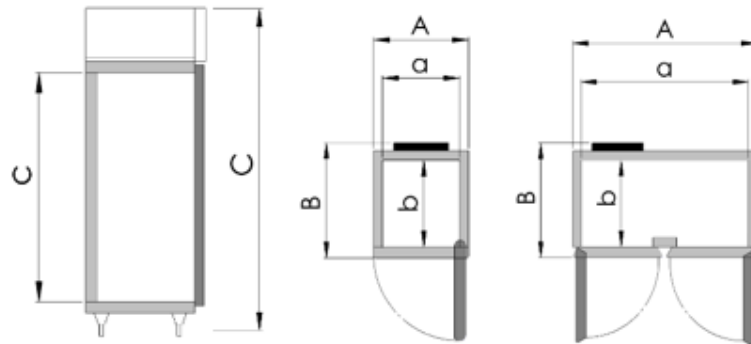

## Gamme ISIS > intérieur et extérieur en Inox AISI 304

### ARMOIRE A GRILLES POSITIVE -2°C +8°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - ISIS

|          | Références  | Dim. ext. montée (mm) |     |      | Puissance frigorifique (W) | Puissance électrique absorbée (W) | Fluide | Classe énergétique       | Niveaux utiles au pas de 55mm | Dotation grilles plastifiées | Poids en Kg |
|----------|-------------|-----------------------|-----|------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
|          |             | A                     | B   | C    |                            |                                   |        |                          |                               |                              |             |
| 1 PORTE  | AEMB600+R2  | 702                   | 830 | 2090 | 312                        | 208                               | R290   | A<br>classe climatique 5 | 24                            | 3                            | 117         |
| 2 PORTES | AEMB1200+R2 | 1435                  | 830 | 2090 | 492                        | 344                               | R290   | C<br>classe climatique 5 | 48                            | 6                            | 185         |

### ARMOIRE A GRILLES NEGATIVE -15°C -18°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - ISIS

|          | Références  | Dim. ext. Montée (mm) |     |      | Puissance frigorifique (W) | Puissance électrique absorbée (W) | Fluide | Classe énergétique       | Niveaux utiles au pas de 55mm | Dotation grilles plastifiées | Poids en Kg |
|----------|-------------|-----------------------|-----|------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
|          |             | A                     | B   | C    |                            |                                   |        |                          |                               |                              |             |
| 1 PORTE  | AEMB600-R2  | 702                   | 830 | 2090 | 568                        | 579                               | R290   | B<br>classe climatique 5 | 24                            | 3                            | 123         |
| 2 PORTES | AEMB1200-R2 | 1435                  | 830 | 2090 | 862                        | 1110                              | R290   | D<br>classe climatique 5 | 48                            | 6                            | 199         |

## Gamme GAÏA > intérieur et extérieur en Inox AISI 304 (sauf arrière et dessous en acier galvanisé)

### ARMOIRE A GRILLES POSITIVE -2°C +8°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - GAÏA

| Références | Dim. ext. montée (mm) |   |   | Puissance frigorifique (W) | Puissance électrique absorbée (W) | Fluide | Classe énergétique | Niveaux utiles au pas de 55mm | Dotation grilles plastifiées | Poids en Kg |
|------------|-----------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
|            | A                     | B | C |                            |                                   |        |                    |                               |                              |             |

|                        |                |      |     |      |     |     |      |                             |    |   |     |
|------------------------|----------------|------|-----|------|-----|-----|------|-----------------------------|----|---|-----|
| 1<br>PORTE             | AEMBP600+R2    | 702  | 830 | 2090 | 312 | 208 | R290 | A<br>classe<br>climatique 5 | 24 | 3 | 117 |
| 1<br>PORTE<br>VITREES  | AEMBP600PV+R2  | 702  | 850 | 2090 | 368 | 234 | R290 | -                           | 24 | 3 | 128 |
| 2<br>PORTES            | AEMBP1200+R2   | 1435 | 830 | 2090 | 492 | 344 | R290 | C<br>classe<br>climatique 5 | 48 | 6 | 185 |
| 2<br>PORTES<br>VITREES | AEMBP1200PV+R2 | 1435 | 850 | 2090 | 555 | 344 | R290 | -                           | 48 | 6 | 207 |

### ARMOIRE A GRILLES NEGATIVE -15°C -22°C - A GLISSIERES EMBOUTIES - GAÏA

| Références | Dim. ext. montée (mm) |   |   | Puissance frigorifique (W) | Puissance électrique absorbée (W) | Fluide | Classe énergétique | Niveaux utiles au pas de 55mm | Dotation grilles plastifiées | Poids en Kg |
|------------|-----------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
|            | A                     | B | C |                            |                                   |        |                    |                               |                              |             |

|             |              |      |     |      |     |      |      |                             |    |   |     |
|-------------|--------------|------|-----|------|-----|------|------|-----------------------------|----|---|-----|
| 1<br>PORTE  | AEMBP600-R2  | 702  | 830 | 2090 | 568 | 579  | R290 | B<br>classe<br>climatique 5 | 24 | 3 | 123 |
| 2<br>PORTES | AEMBP1200-R2 | 1435 | 830 | 2090 | 862 | 1110 | R290 | D<br>classe<br>climatique 5 | 48 | 6 | 199 |

| OPTIONS   | REFERENCE    |
|---|--------------|
| 4 roulettes pivotantes – Ø 80 mm – chape inox – 2 avec frein – 2 sans frein<br>Hauteur maxi 105mm | 4REMB        |
| ACCESSOIRES   | REFERENCE    |
| Glissière centrale support grilles pour armoire deux portes - droite                              | GLIEMBDTE    |
| Glissière centrale support grilles pour armoire deux portes - gauche                              | GLIEMBGCH    |
| Grille inox - GN2/1 - 650x530mm   | CLIGA21      |
| Grille inox - GN1/1 - 325x530mm   | CLIGA11      |
| Grille plastifiée - GN2/1 - 650x530mm   | GRILRILSAN21 |