

CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE

FTCAGDRRAR/V5

Avril 2022



✓ Refroidissement de +63°C à +10°C :
12Kg en 110min avec réserve

✓ **Combiné cellule + conservateur
(+1°C +10°C)**

✓ Construction monocoque acier
inoxydable sur toutes les parois

✓ Aménagement grilles GN1/1 et GN2/1

✓ Fluides : R452A (Cellule) + R455A
(Conservateur)



CONSTRUCTION

Revêtement acier inoxydable sur toutes les parois
intérieures et extérieures
Combiné cellule + conservateur (+1°C +10°C)
Crémaillères démontables
Glissières Inox au pas de 35mm
Crémaillères amovibles
Pieds PVC réglables Hmini150mm / Hmaxi170mm
Matériel livré monté
Sonde à cœur
Enceinte intérieure entièrement rayonnée

ISOLATION

Isolation de 50mm à 70mm
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane
sans CFC à 42 Kg/m³

PORTE

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Blocage de porte à 105° et rappel automatique
Joint magnétique démontable sans outil
Poignée non débordante

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE


Avec ou sans groupe
Groupe frigorifique logé en partie haute
Fluide R452A pour la partie cellule et fluide R455A
pour la partie conservateur
Ambiance +43°C

REGULATION

Electronique à affichage digital
Alarmes visuelles et sonores de la température
haute et basse
Dégivrage automatique ou forcé avec sécurité de
non dégivrage en mode de refroidissement rapide
Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance
thermo régulée
En mode « refroidissement rapide » sélection par le
temps ou la température ou la sonde à cœur
En fin de cycle de refroidissement rapide, passage
automatique en température de conservation
Pour version semi-équipée : fourniture de
l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
préréglé


TENSION

Mono 230V+T/50Hz

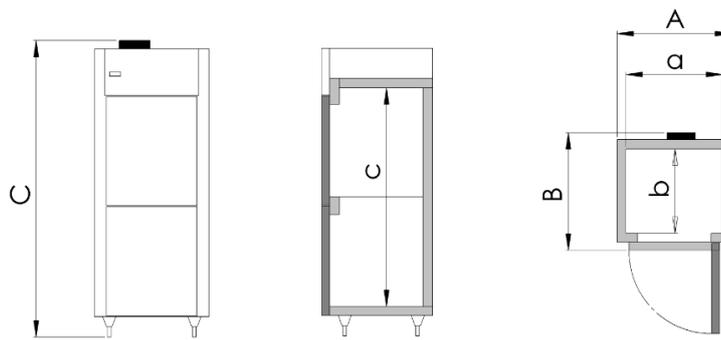


CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons

Références	Dim. ext. Montée LxPxH (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)		Puissance électrique absorbée (W)	Groupe	Nbre de niveaux		Dotation paire de glissières	Poids en Kg
	A	B	C	Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)			Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)		
2 PORTILLONS AGRO25R34P	835	860	2170	1400	530	1400	Logé	6x GN1/1	16x GN2/1	2	200
						320	Semi-équipé				170

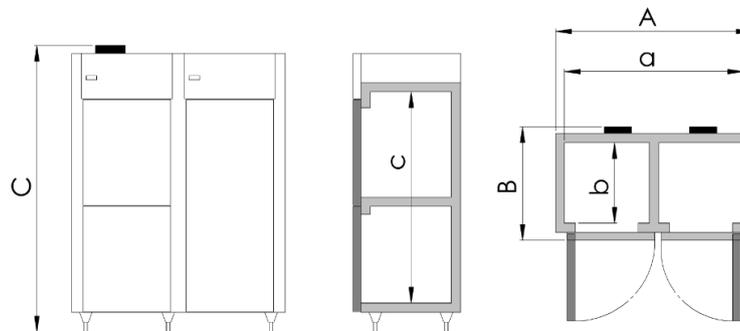

CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons + 1 Porte

Références	Dim. ext. Montée LxPxH (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)		Puissance électrique absorbée (W)	Groupe	Nbre de niveaux		Dotation paire de glissières	Poids en Kg
	A	B	C	Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)			Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)		
2 PORTILLONS AGRO25R72P	1480	860	2170	1400	530	1430	Logé	6x GN1/1	16x GN2/1 + 32x GN1/1	6	320
						320	Semi-équipé				290

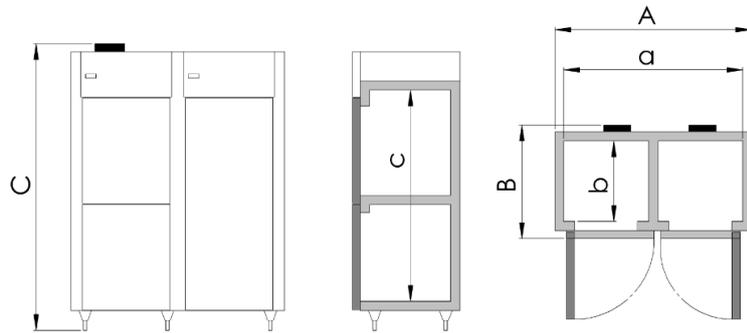

CELLULE A GRILLES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE AVEC RESERVE – 2 Portillons + 1 Porte

Références	Dim. ext. Montée LxPxH (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)		Puissance électrique absorbée (W)	Groupe	Nbre de niveaux		Dotation paire de glissières	Poids en Kg
	A	B	C	Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)			Cellule	Conservateur (+1°C +10°C)		
2 PORTILLONS AGRO25R110P AGRO25R110PSG	1610	860	2170	1400	530	1430	Logé	6x GN1/1	16x GN2/1 + 32x GN1/1	6	330
						320	Semi-équipé				300

OPTIONS	REFERENCE
Kit sonde 3 points - monté	KITSONDE3PTS
Paire de roulettes pivotantes sur platine – diamètre 100mm – 1 sans frein – 1 avec frein – H maxi 125mm	KITRP100
Paire de roulettes pivotantes sur platine CR12 – diamètre 80mm – 1 sans frein – 1 avec frein – H maxi 105mm	KITRPLAT80
Prise USB	PRISEUSB
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox 400x600	CLIREST
Grille inox GN1/1 – 325x530mm	CLIGA11
Grille inox GN2/1 – 650x530mm	CLIGA21
Paire de glissières inox	PGLISSINOX597