

## TOUR PATISSERIE STATIQUE



ÉLABORÉ ET  
FABRIQUÉ EN  
FRANCE



PRODUIT  
ÉCOLOGIQUEMENT  
RESPONSABLE



Photo non contractuelle

- ✓ Construction démontable en tôle blanche
- ✓ Froid statique
- ✓ Température : +4°C +8°C
- ✓ Format des grilles 400x600  
Entrée par les 400
- ✓ Fluide R455A

### CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)

Angle arrondis

Suppression du pont thermique par profilé PVC

Crémaillères intérieures démontables sans outil au pas de 59mm

Dessus inox amovible avec dossier arrière

Pieds Inox réglables Hmini 150mm/Hmaxi 200mm

Matériel livré monté en standard

Prémonté en option : évaporateur fixé et panneau prémonté

### ISOLATION

Isolation 70mm

Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m<sup>3</sup>

Densité flux thermique 17 W/m<sup>2</sup> pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur

Valeur K isolation : 0.32 W/m<sup>2</sup>

### PORTE

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande

Fixation sur pivot avec blocage à 105°

Joint magnétique démontable sans outil

Loqueteaux chromés

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe

Logé à droite ou à gauche de l'appareil

Fluide R455A en version équipée

Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

Ré évaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique

Interrupteur permettant de passer en mode

statique ou brassé suivant la nature des produits à conserver

### MODULE TECHNIQUE 150mm POUR GROUPE A DISTANCE

Fixation à droite des modules (à gauche sur demande)

Fourni avec :

Un évaporateur statique avec détendeur,

Un bac d'évaporation des eaux de dégivrage,

Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension,

Un thermomètre/thermostat, affichage digital et le câblage complet dans une boîte étanche

### RÉGULATION

Electronique avec affichage digital

Marche-arrêt avec voyant de mise sous tension


Dégivrage automatique

### TENSION

Mono 230V+T/50Hz

Avec groupe

Sans groupe

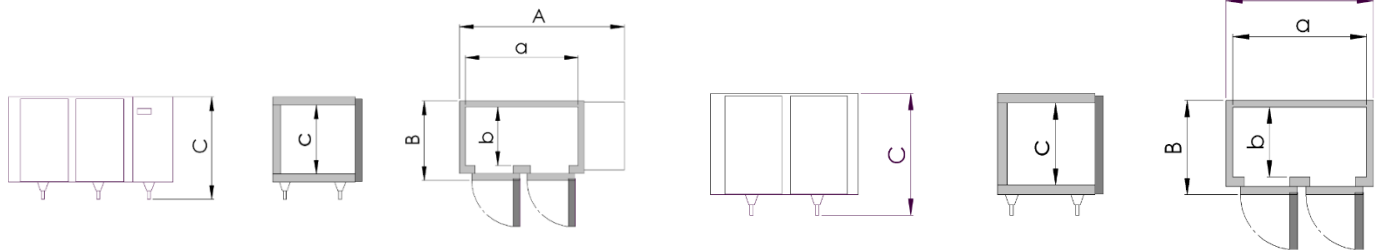

## TOUR PÂTISSIER STATIQUE

	Références	Dim. ext. montées (mm)			Puissance Frigo. (W)	Puis. Elec. Abs. (W)	Fluide	Groupe	Dotation glissières
		A	B	C					
2 PORTES SANS DESSUS	BTP2PR7	1479	775	910	611	331	R455A	avec	2x9
	BTPSG2PR7	1279	775	910	611	100	R455A	sans	2x9
2 PORTES AVEC DESSUS	BTP2PDR7	1485	780	930	611	331	R455A	avec	2x9
	BTPSG2PDR7	1285	780	930	611	100	R455A	sans	2x9
3 PORTES SANS DESSUS	BTP3PR7	2042	775	910	611	331	R455A	avec	3x9
	BTPSG3PR7	1842	775	910	611	100	R455A	sans	3x9
3 PORTES AVEC DESSUS	BTP3PDR7	2050	780	930	611	331	R455A	avec	3x9
	BTPSG3PDR7	1850	780	930	611	100	R455A	sans	3x9
4 PORTES SANS DESSUS	BTP4PR7	2605	775	910	611	331	R455A	avec	4x9
	BTPSG4PR7	2405	775	910	611	100	R455A	sans	4x9
4 PORTES AVEC DESSUS	BTP4PDR7	2613	780	930	611	331	R455A	avec	4x9
	BTPSG4PDR7	2413	780	930	611	100	R455A	sans	4x9

OPTIONS	REFERENCE
Kit de pré-montage – pour tour 2 portes	KITRAPIDTP2P
Kit de pré-montage – pour tour 3 portes	KITRAPIDTP3P
Kit de pré-montage – pour tour 4 portes	KITRAPIDTP4P
Plateau granit	PVGRANITM2
ACCESSOIRES	REFERENCE
Grille inox – 400x600	CLIREST
2 Roulettes pivotantes sur platine – diamètre 80mm – 1 sans frein – 1 avec frein – non montées – Hmaxi 105mm	KITRPLAT80
Paire de glissières inox	PGLISINOX597