

ARMOIRE DE FERMENTATION A CHARIOT



Photo non contractuelle



ÉLABORÉ ET
FABRIQUÉ EN
FRANCE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

- ✓ Construction monocoque en tôle blanche
- ✓ Capacité : 1 chariot 400x800 ou 1 chariot 600x800
- ✓ Avec hygrométrie contrôlée
- ✓ Fluide R455A

CONSTRUCTION

Tôle blanche sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
Construction monocoque (non démontable) – livré monté
Distribution de l'air par gaines toute hauteur

ISOLATION

Isolation 70mm

PORTE

Ferrage droit ou gauche à préciser à la commande
Joint magnétique démontable sans outil
Balai racleur

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe
Logé en partie haute de l'appareil
Fluide R455A
Évaporateur ventilé traité époxy
Dégivrage automatique par gaz chaud pour modèle avec groupe
Dégivrage par ventilation forcée pour modèle sans groupe
Condenseur renforcé pour ambiance à 43°C
Écoulement direct

REGULATION

Affichage digital – programme journalier
Affichage automatique étape en cours
Passage en mode « ralentissement fermentation » si décalage horaire de cuisson

CHAUFFAGE

Résistance de chauffe inox – puissance 400W
Thermostat de sécurité à disque


HYGROMETRIE CONTROLÉE

Contrôle de l'hygrométrie par sonde 4-20mA
Contrôle du niveau d'eau par capteur électronique
Electrovanne avec réducteur de débit
Résistance de bouilleur inox – puissance 400W

TENSION

Mono 230V+T/50Hz

OPTIONS	REFERENCE
Chariot 400x800	Nous consulter
Chariot 600x800 (L660xP810xH1778mm)	CHAF6

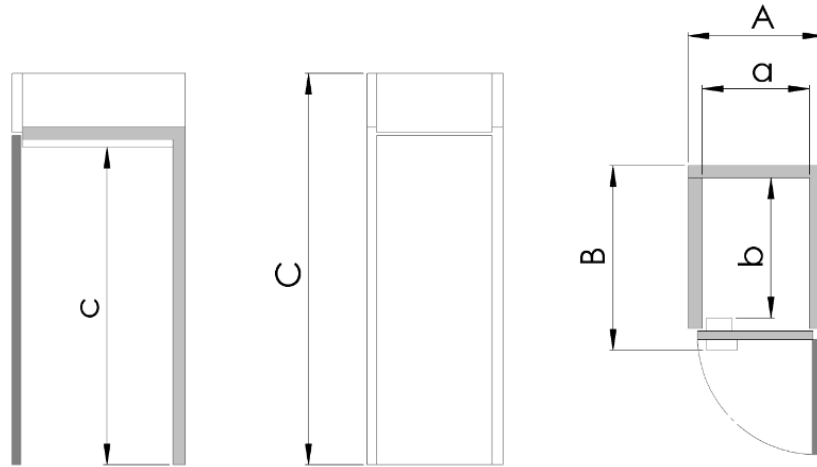

ARMOIRE DE FERMENTATION A CHARIOT 400x800

Références	Dim. ext. montée (mm)			Dim. int. utile (mm)			Puis. Frigo. (W)	Puis. Chauffe (W)	Puis. Elect. Groupe Froid	Fluide	Groupe
	A	B	C	a	b	c					
AFCH400x800R7	730	1225	2300	570	870	1793	845	400	650	R455A	avec
AFCH400x800SGR7	730	1225	2300	570	870	1793	845	400	650	R455A	sans

ARMOIRE DE FERMENTATION A CHARIOT 600x800

Références	Dim. ext. montée (mm)			Dim. int. utile (mm)			Puissance frigo. (W)	Puissance Chauffe (W)	Puis. Elect. Groupe Froid	Fluide	Groupe
	A	B	C	a	b	c					
AFCH600x800R7	930	1225	2300	770	870	1793	845	400	650	R455A	avec
AFCH600x800SGR7	930	1225	2300	770	870	1793	845	400	650	R455A	sans

SYNOPTIQUE D'UN CYCLE AUTOMATIQUE

