

## ARMOIRE FROIDE A CHARIOT MINI



ÉLABORÉ ET  
FABRIQUÉ EN  
FRANCE



PRODUIT  
ÉCOLOGIQUEMENT  
RESPONSABLE

- ✓ L'armoire à chariot MINI GN1/1 est une armoire positive de +1°C à +10°C
- ✓ Modèle 1 porte ou 2 portes
- ✓ Elle peut contenir des chariots GN1/1 - 15 niveaux
- ✓ Plusieurs fluides sont disponibles dont le R455A et le R290 (autres fluides sur demande)

### CONSTRUCTION

Acier inoxydable sur toutes les parois intérieures et extérieures (compris arrière, dessus, dessous)  
Angles intérieurs arrondis  
Suppression du pont thermique par profilé PVC  
Sol inox de série  
Construction monocoque (non démontable) – livré monté  
Port USB en option  
Éclairage intérieur LED

### ISOLATION

Isolation 70mm  
Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m<sup>3</sup>  
Densité flux thermique 17 W/m<sup>2</sup> pour une température +1°C intérieur +43°C extérieur  
Valeur K isolation : 0.32 W/m<sup>2</sup>

### PORTE

Blocage à l'ouverture de 90° à 100°  
Poignée plastique non débordante sans fermeture à clé  
Joint magnétique démontable sans outil  
Balai racleur  
2 charnières chromées par porte

### EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Avec ou sans groupe  
Groupe logé en partie haute de l'appareil  
Fluides R455A et R290 (autres fluides sur demande)  
Version sans groupe : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur pré-réglé  
Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C

### REGULATION

Électronique à affichage digital de la température avec gestion automatique des dégivrages  
Arrêt ventilation à l'ouverture des portes  
Éclairage intérieur  
Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable


### EVAPORATEUR

Ventilé  
Batterie traitée anti-acide  
Réévaporation des eaux de dégivrage par résistance auto-régulante ou par gaz chaud

### TENSION


MONO 230V+T/50Hz  
Prise 16A

OPTIONS	REFERENCE
Prise USB	PRISEUSB
ACCESSOIRES	REFERENCE
Chariot GN1/1 – 15 niveaux (L454xP653xH1490mm)	CHAM15N

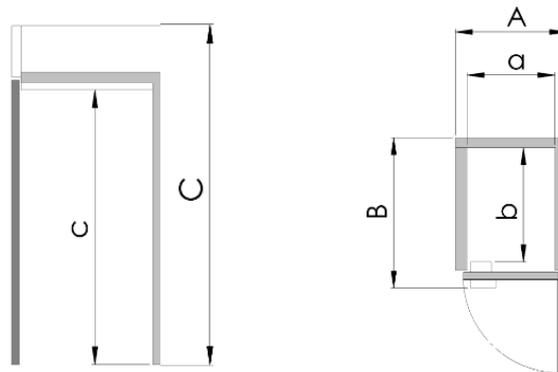

### ARMOIRE FROIDE A CHARIOT MINI GN1/1 – 15 niveaux SIMPLE ACCES – 1 PORTE

	Références	Dim. ext. montée (en mm)			Dim. int. utile (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)	Puissance électrique (en W)	Fluide	Groupe	Poids en Kg
		A	B	C	a	b	c					
1 PORTE	MINI1PR7	706	805	2090	552	660	1500	380	330	R455A	Logé	130
	MINI1PSGR7	706	805	2000	552	660	1500	380	50	R455A	Semi-équipé	120
	MINI1PR2	706	805	2090	552	660	1500	640	340	R290	Logé	130

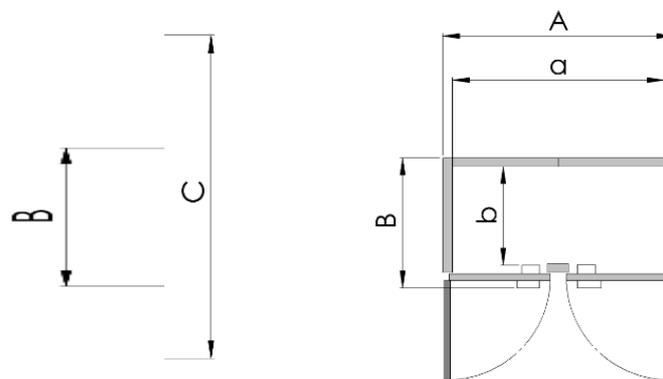

### ARMOIRE FROIDE A CHARIOT MINI GN1/1 – 15 niveaux SIMPLE ACCES – 2 PORTES

	Références	Dim. ext. montée (en mm)			Dim. int. utile (en mm)			Puissance frigorifique -10°C +45°C (en W)	Puissance électrique (en W)	Fluide	Groupe	Poids en Kg
		A	B	C	a	b	c					
2 PORTES	MINI2PR7	1450	840	2090	1296	660	1500	610	432	R455A	Logé	170
	MINI2PSGR7	1450	840	2000	1296	660	1500	610	50	R455A	Semi-équipé	160
	MINI2PR2	1450	840	2090	1296	660	1500	640	340	R290	Logé	170